



インフレーターブルカヤック K-10

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOORが取り扱うインフレーターブルカヤックは、野外活動で使用することを目的として作られたものですので、本来の目的以外には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立と逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

台風、大雨、強風等、悪天候の場合や、夜間のご使用はおやめください。

急流や岩場、座礁する危険性のある場所、寒冷地、波の高い場所等での使用はおやめください。

本製品のいずれかの部分に異常が見られた場合、また異常を感じた場合、ただちに使用を中止してください。

アルコールや薬などを飲んだ場合や体調の悪い方、怪我をされている方は使用しないでください。

安全のため、必ずライフベスト等救命具を着用の上、ご使用ください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

釘、くい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、尖ったものと接触させないでください。

製品を分解したり、改造したりしないでください。

たばこ等、火気に近づけないでください。

本体に空気を注入する際、高圧ポンプや自動車の排気ガスのご使用はおやめください。

口での空気注入はしないでください。

本製品を使用する前日までに、付属のポンプで本製品に空気を注入してそのまま1日放置し、空気漏れがないか確認してください。※空気漏れの確認は、使用する都度行ってください。

本製品は救命具ではありません。沖合や岩場など危険なところでの使用は避け、遊泳場等の安全な所でご使用ください。

ボート内での移動や立ち座りはしないでください。バランスを崩し転覆するおそれがあります。


本製品の乗船定員は2名です。3名以上で使用しないでください。

荷物などを乗せないでください。

泳げない方は使用しないでください。

- ・使用後は空気を完全に抜き、汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

各部の名称

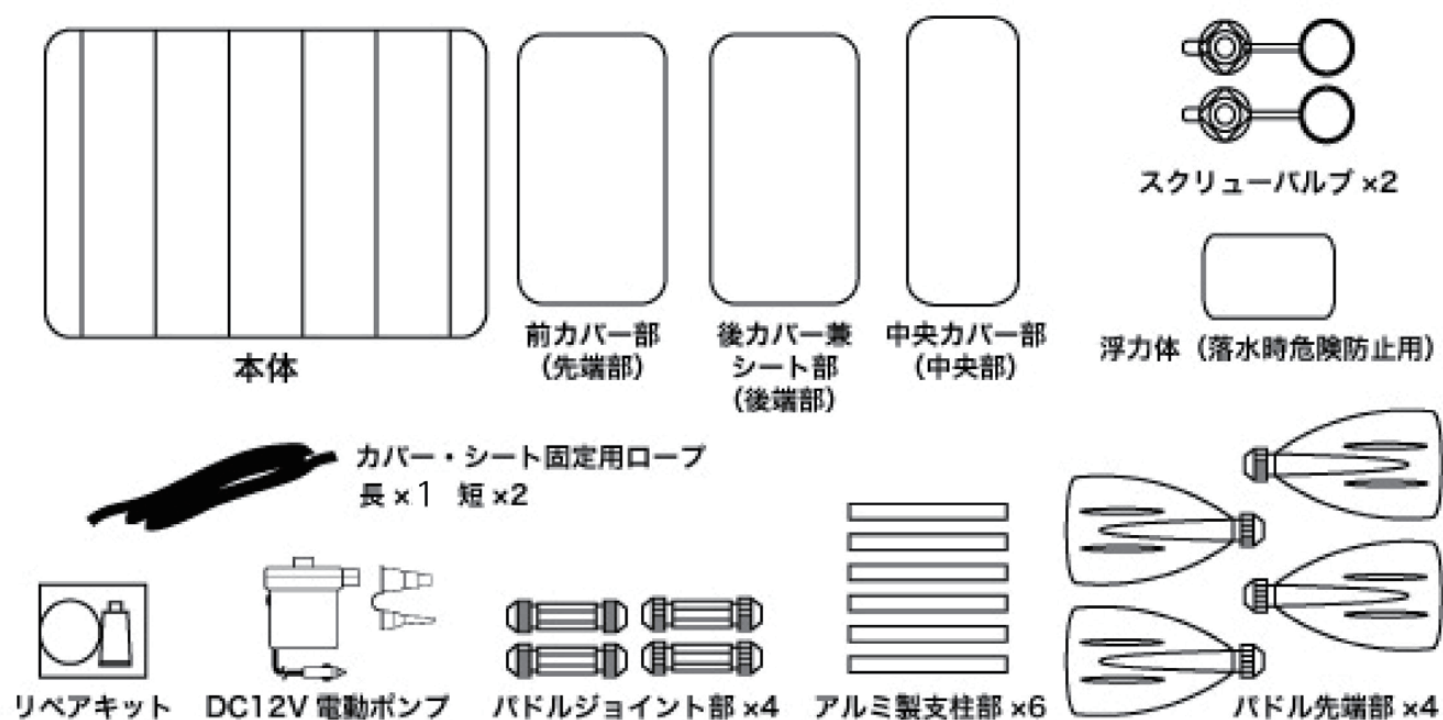

—製品仕様—

カヤック本体	■乗船可能人数：2名 ■最大乗船可能重量：160kg ■主な材質：PVC ■本体気室数：5気室 ■構成部品：本体、先端部、中央部、後端部
パドル	■材質：アルミニウム/PP ■長さ：221cm
電動ポンプ	■電源電圧：DC12V(出力容量12A) ■主な材質：ABS樹脂
収納バッグ	■主な材質：ポリエステル ■サイズ：54 x 31 x 26.5cm

原産国：中国

< 組立方法 >


● 本体の組立

- ① 付属のエアポンプでカヤック本体に書かれた番号順に空気を注入してください。（空気口にあったノズルをご使用ください。）※空気の入れ過ぎにご注意ください。手で押して少し余裕があるくらいが最適です。
- ② 先端部、中央部、後端部カバーに空気を注入してください。
- ③ 先端部、中央部、後部がロープでしっかりと固定されていることをご確認ください。※スクリューバルブや空気栓は、空気がもれないようしっかりと閉めてください。

● パドルの組立

- ① まず先端部のネジをゆるめ、アルミポールが奥に突き当たるまで差し込み、しっかりとネジを締めてください。
- ② 同じようにジョイント部にアルミポールを奥に突き当たるまで差し込み、しっかりとネジを締めてください。

※パドルは各部分をしっかりと組み立てなければ破損の原因となりますのでご注意ください。



● 組立て時の注意事項

- ・ 空気の入れ過ぎは破損の原因になります。外周部にシワが少し残るくらいが適量です。
- ・ 炎天下に置くと本体が柔らかくなる場合がございます。本体の圧力状態には十分ご注意ください。
- ・ 空気注入の際は必ず付属のポンプを使用し、注入口に表示された番号順に空気を入れてください。本体の各空気室を手で触れて、入り具合を確かめながら注入してください。
- ・ 本体左右の空気注入口（スクリューバルブ）は栓と弁の二重構造になっていますが、弁は空気の急激な漏れを防ぐ補助弁で、空気を完全に止めるものではありません、必ず栓をしっかりと差し込んでご使用ください。
- ・ 本体底部の空気注入後は栓をしっかりと差し込み、さらに本体内部に強く押し込んでご使用ください。栓がきついときは、少し水でぬらして差し込んでください。
- ・ パドルは本製品の操縦以外の目的で使用しないでください。


< 付属の DC 電源ポンプについて >

- ・ポンプはDC12V（出力容量12A）の自動車のシガーライターソケット専用です。ご家庭にてコンセントから電源を取る場合は、市販の「DC-ACコンバーター」等の製品をご利用ください。
- ・ポンプの使用は最長30分を目安としてください。それ以上ご使用になる場合、10分以上ポンプの運転を停止した後に再度使用してください。
- ・ノズルAの上にノズルBをかぶせて使用することで、市販のインフレーター製品の空気注入にも使用することができます。【図1】
- ・ポンプ上面の「空気排出口」からインフレーター製品の空気を吸い出すことができます（本製品のバルブは、空気逆流防止弁があるために、ポンプを利用した空気の吸い出しはできません。）


【図2】

※自動車によっては使用できない場合がございます。

【図1】



【図2】

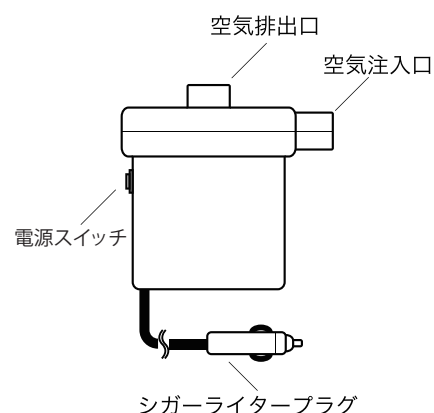

< 修理について >

万一製品に穴があいたときは、穴の開いた箇所のほこりと水分をよく拭き取った上で、付属の補修用生地を適当な大きさに切り取り、接着剤を張り合わせる面にムラなく塗ってください。約10秒待ち、強い粘りがでてきたらシワにならないよう強く張り合わせてください。そのまま約4時間安置すれば接着完了です。

● リペアキット取扱い上のご注意

- ・ 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 本製品の接着用途以外に使用しないでください。
- ・ ご使用の際は換気をよくし、火気には十分ご注意ください。
- ・ 長時間においをかぐと健康を害するおそれがあります。使用中、使用後は十分に換気を行ってください。

※弊社では破損の修理をお受付致しておりません。各部品の販売は行っておりますので、弊社製品サポートまでご相談ください。