



DOPPELGÄNGER OUTDOOR®

T320131003

ワンタッチカーサイドタープ 取扱説明書


型番 : TT3-207

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。購入後または、商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

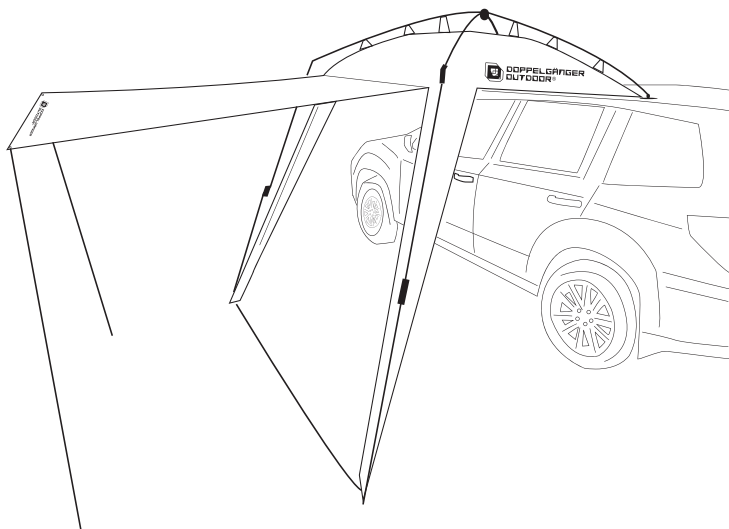

製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート

検 索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご警告注意事項を必ずお守りください。

【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うテント・タープは、日よけ、小雨よけ用として仮に設けることを目的として作られたものですので、決して常設にしたり強風や大雨、雪時には使用しないでください。
- テント・タープを取扱いの際は足元に落としたり、広げたり、たたんだりする際に手や指を挟んだりして、ケガをする恐れがあります。作業の際は製品をしっかり持ち、手や指を挟まないでください。
- テント・タープ組立時は無理をせず、組立にくい場合は少し角度を変えて無理なく組立て下さい。移動の時や設置の時は、引きずらず持ち上げてください。ポールに疵がついたり、生地がすり切れたり、穴があいたりする原因になります。
- テント・タープを組み立てる前には、部材に破損箇所や欠損箇所がないかよく点検し、あった場合にはご使用にならないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 製造者の許可なくして修理、または改造をしないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近付けたり接触させないで下さい。

感電する恐れがあります。電線の近くには設置しないで下さい。

天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時は使用しないで下さい。テントが転倒し、人身事故の恐れがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本製品の推奨取付け車高は 150-200cm です。範囲外の自動車には取付けないでください。
(推奨取付け車高は、推奨値であり保証値ではありません。目安として予めご了承ください。)

お子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。

風が強い時には、フロントキャノピーを立てないでください。

各ポール・ジョイント・生地には圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。

組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

製品本体の設置場所は、周囲から物が落下する恐れのない場所を選んで設置して下さい。

製品本体を組み立てる際は、平らな所を選び製品本体が水平になるように設置して下さい。

組立、撤収の作業の際には、周囲の人や器物にあたらないように確認して下さい。

テント生地に弛みがなく、ピンと張った状態にしてご使用下さい。弛みがあると雨が溜まり、テントに破損または、人身にケガをする恐れがあります。

ポールには絶対に登らないで下さい。破損損傷の恐れがあります。

ポールにぶら下がったり、物を吊ったりなどして荷重をかけないで下さい。

ペグにて本製品を固定してください。

釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、とがったものとの接触は避けてください。

【メンテナンスについて】

- 使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させて下さい。
- 保管は、直接日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管して下さい。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【素材・原材料】

生地：ポリエステル フレーム：スチール / グラスファイバー

各部の名称及び、付属品

【タープ本体】

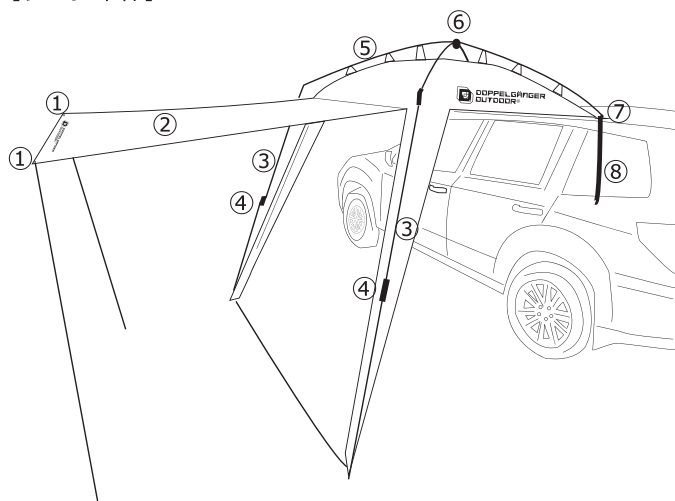

①	グロメット
②	フロントキャノピー
③	メインフレーム
④	メインフレームロック機構
⑤	ポール
⑥	ジョイント
⑦	吸盤
⑧	アジャスタベルト


【その他付属品】




⑨	ペグ
⑩	ストームロープ
⑪	キャリーバッグ

設営方法 ※本製品の設営は2人以上で行ってください。

- 

1. カーサイドタープ本体をキャリーバッグから取り出し、安定した地面へ置きます。コンクリートなどの硬い地面の上ヘテントを置くと、地面との摩擦によりタープ生地が破損することがありますのでご注意ください。折り畳み傘の骨組みを伸ばす要領で、タープのポール4本を伸ばし、生地を広げます。
- 

2. タープ骨組中心のジョイントを持ち上げます。ジョイント上部と下部を左右の手に持ち、ジョイントを挟み込むようにしてください。このとき、生地がポールやジョイントに絡まったり、挟まったりしていないことを確認してください。生地が絡まったり挟まったりした状態で無理に組み立てると、生地やポールの破損の原因となります。
- 

3. ジョイント上下が隙間なく結合するまでジョイント下部を押し上げます。ジョイントが完全に接合された後、ジョイント下部にあるフックホールに、タープ頂点部のフックを引っ掛けます。


④



4. メインフレーム 2 本を伸ばします。メインフレームロック機構が、カチッと音がなりロックが完全にかかるまで確実に伸ばしてください。


※メインフレーム上下がまっすぐ平行になっていないとロックがかかりにくい場合がございます。ロックがかからない際は、メインフレーム上下が平行になっているかをご確認ください。

⑤




5. 自動車天井部に吸盤 2 個を取付けます。吸盤は左図⑤のようにレバーを下げると吸着し、逆にレバーを上げると吸着が外れます。タープに適度なテンションがかかるよう吸盤同士は適度な間隔を取り、アジャスタベルトを調整しポールが車体に当たらないようにしてください。

⑥



6. ペグ、ストームロープを使用しタープを確実に固定して完成です。

⑦




7. 別売りのテントポールをフロントキャノピー 2 ヶ所のグロメットに通し、フロントキャノピーを日除けとして前に出すことができます。

※風が強い時には、フロントキャノピーを立てないでください。

撤収方法 ※本製品の撤収は2人以上で行ってください。


①



1. 使用した全てのペグ、ストームロープを外します。その後、自動車天井部より吸盤を外します。


※吸盤取外し時にジョイントやポールが倒れ、自動車を傷付けないよう注意して取外してください。

②




2. メインフレーム2本を収納します。メインフレームを収納する際は必ず、ロック機構のロックボタンを押しロックを解除してから収納してください。

③



3. ジョイント下部のフックホールから、フックを外します。

④




4. タープ本体をたたみます。ジョイント下部のフレームを下に押し下げ、ジョイントを上下に分割します。

⑤




5. タープ四隅からポールを折り曲げ、タープ中心のジョイントに各ポールを集めます。

⑥



6. 折りたたんだタープを安定した地面へ置き、各ポールをジョイントに密着させます。

⑦



7. 最後にジョイントを中心に丸め、キャリーバッグに収納します。