

DOPPELGÄNGER  
OUTDOOR®

CA20151110

101115

## キャリーウゴン用水陸両用アタッチメント 取扱説明書


型番 : CA2-443

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

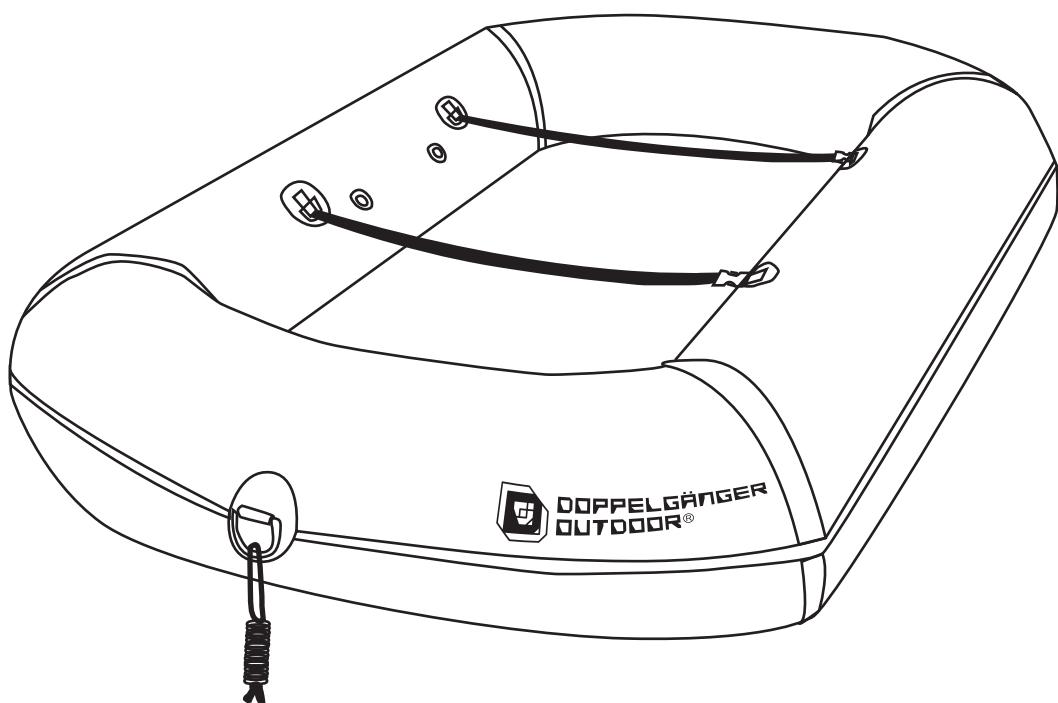

### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート | 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR | いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください）

使用者および他人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、野外活動で使用することを目的として作られたものですので、本来の目的以外には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全のため、手袋を着用してください。
- 本製品を水上で使用される場合は、安全のため、水底に足がつく場所のみでご使用ください。
- お子様の使用は非常に危険です。絶対に行わないでください。**



## 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 台風、大雨、大雪、強風等、悪天候の場合や、夜間のご使用はおやめください。
- 急流や岩場、座礁する危険性のある場所、波の高い場所、非圧雪地帯等での使用はおやめください。
- 必ず平坦で硬い突起物のない雪上、平坦な目の細かい砂上や水上等でご使用ください。
- アルコールや薬などを飲んだ場合や体調の悪い方、怪我をされている方は使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部分や部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 水上では安全のため、必ずライフベスト等救命具を着用の上、ご使用ください。
- 本製品を動力機を搭載した乗り物等で牽引しないでください。




## 注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お子様のみの使用は非常に危険です。保護者の監督の下で組み立ての上、ご使用ください。
- 釘、針、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、尖ったものと接触させないでください。
- 製品を分解したり、改造したりしないでください。
- たばこ等、火気に近づけないでください。
- 本体に空気を注入する際、高圧ポンプや自動車の排気ガスのご使用はおやめください。
- 本製品は一人用です。二人以上で使用しないでください。最大積載量は100kgです。不安定な荷物や最大積載可能重量を超えるような荷物は絶対に乗せないでください。
- 牽引する際は接地面との摩擦や積載物の位置によっては、積載重量以内であっても製品が破損する恐れがあります。
- 本製品を使用する前日までに、付属のポンプで本製品に空気を注入してそのまま1日放置し、空気漏れがないか確認してください。※空気漏れの確認は、使用する都度行ってください。
- 本製品は救命具ではありません。沖合や岩場、グレンデコース外や傾斜地といった場所での使用は避け、安全な場所でご使用ください。
- トーリングロープの破断強度は150kgですが、強い負荷をかけた場合、本体が破損する恐れがあります。複数人で引っ張る等はおやめください。

# 各部の名称およびセット内容

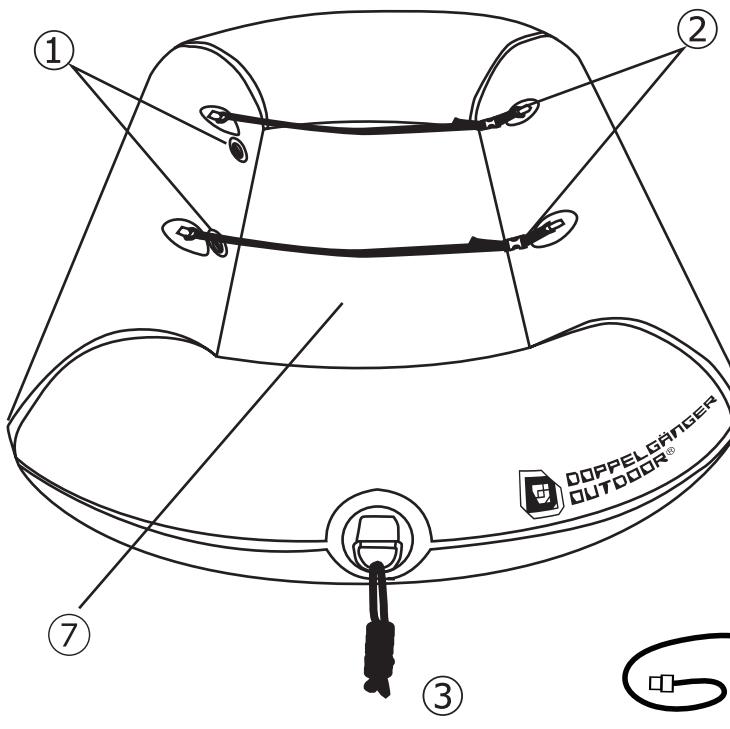

①	スクリューバルブ×2
②	ワゴン用バンド×2
③	トーキングロープ
④	フットポンプ
⑤	収納バッグ
⑥	リペアキット
⑦	フロア

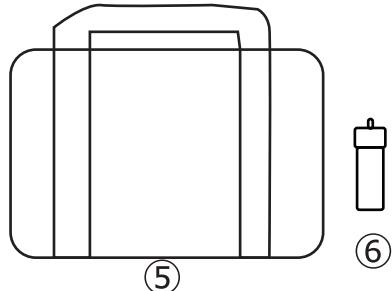

## 製品仕様

**【材質】** 本体：0.7mmラミネートPVC  
バッグ：ポリエステル

**【最大耐荷重】** 100kg **【限界空気圧】** 3.25psi

**【原産国】** 中国

### 収納、保管について


- ・使用後は空気を完全に抜き、汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

## <組立て時の注意事項>

- ・空気の入れ過ぎは破損の原因になります。外周部にシワが少し残るくらいが適量です。
- ・炎天下に置くと本体が柔らかくなる場合がございます。本体の圧力状態には十分ご注意ください。
- ・空気注入の際は必ず付属のポンプを使用し、本体の各空気室を手で触れて、入り具合を確かめながら注入してください。
- ・本製品のバルブは栓と弁の二重構造になっていますが、弁は空気の急激な漏れを防ぐ補助弁で、空気を完全に止めるものではありません、必ず栓をしっかり差し込んでご使用ください。
- ・入水後は本製品内部の空気が冷やされ、本製品が膨張不足になり不安定になる場合があります。その際は必要に応じて安定した場所で空気を追加してください。

## <組立・使用方法>

①収納バッグから本体とフットポンプを取り出し、広げてください。

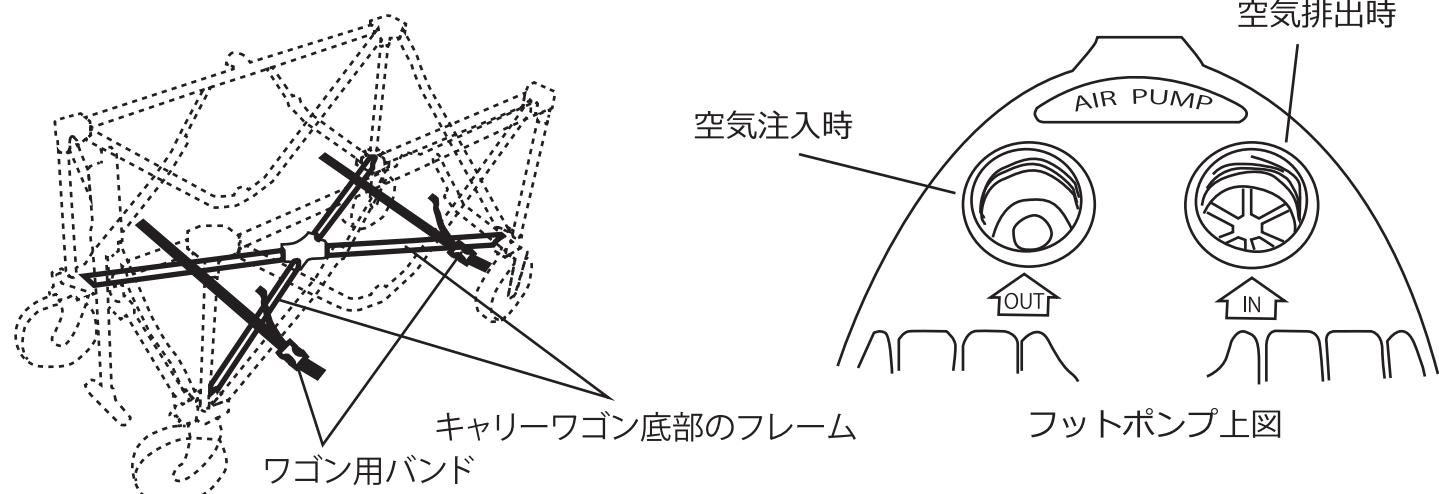

- ②空気を入れる前に、キャリーワゴンを本製品のフロア中央に載せてください。落下防止のため、ワゴン用バンドをキャリーワゴン底部のフレームの上に通し、ワゴン用バンドのバックルを固定してからワゴン用バンドの長さを調節してください。
- ③バルブは2重構造になっています。上部をひねり持ち上げて、本体に空気を注入できる状態にしてください。次にフットポンプのチューブを「OUT」側にねじ込み、空気を注入してください。
- ④空気注入後は各バルブを空気が漏れないようしっかりと締めてください。
- ⑤トーリングロープをほどいて、本体を引っ張りキャリーワゴンを運搬してください。
- ⑥水上、平坦で硬い突起物のない雪上、平坦な目の細かい砂上等でご使用ください。

## <修理について>

万一製品に穴があいたときは、穴の開いた箇所のほこりと水分をよく拭き取った上で、付属の補修用生地を適当な大きさに切り取り、接着剤を貼り合わせる面にムラなく塗ってください。約10秒待ち、強い粘りがでてきたらシワにならないよう強く貼り合わせてください。貼付け後はゴムハンマー等で叩くなどをして、圧着後は24時間以上乾燥させてください。修理後は必ず試運転を行い、問題がないか確認してください。

### ⚠ リペアキット取扱い上のご注意

- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品の接着用途以外に使用しないでください。
- ・ご使用の際は換気をよくし、火気には十分ご注意ください。
- ・長時間においをかぐと健康を害する恐れがあります。使用中、使用後は十分に換気を行ってください。

※弊社では破損の修理をお受付致しておりません。各部品の販売は行っていますので、弊社オンラインショップbe-siteをご利用ください。 <http://www.be-s.jp/>