

スタンドアップパドルボードロング SP2-471

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。




DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、水辺で遊ぶことを目的として設計されています。救命用具としてや、強風や大雨等の荒天時には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 火災の恐れがあります。火気の近くには設置しないでください。また、火気を近づけたり接触させないでください。
- 沖合や岩場、座礁する危険性がある場所、寒冷地、波の高い場所では使用しないでください。
- 台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で使用をしないでください。
- 安全のため、ライフジャケット等救命具を着用してご使用ください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 泳げない方は水上で使用しないでください。
- アルコールや薬などを飲んだ場合、体調が悪い方、妊娠やけがをされている方は使用しないでください。
- 急流での川下りや釣りなど、使用方法以外の用途に使用しないでください。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 不安定な荷物や最大乗船可能重量を超える荷物などは載せないでください。
- 製品に空気を入れる際は、必ず付属のポンプを使用してください。また、高圧ポンプや自動車の排気ガスは使用しないでください。
- 釘やくい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片など先のとがったものと接触させないでください。
- 炎天下に放置しないでください。炎天下では、本体が柔らかくなる場合や、空気の膨張による製品本体の破裂の危険性があります。
- 本製品を使用する前日に、付属のポンプで本製品に空気を注入してそのまま一日放置し、空気漏れがないか確認してください。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称およびセット内容

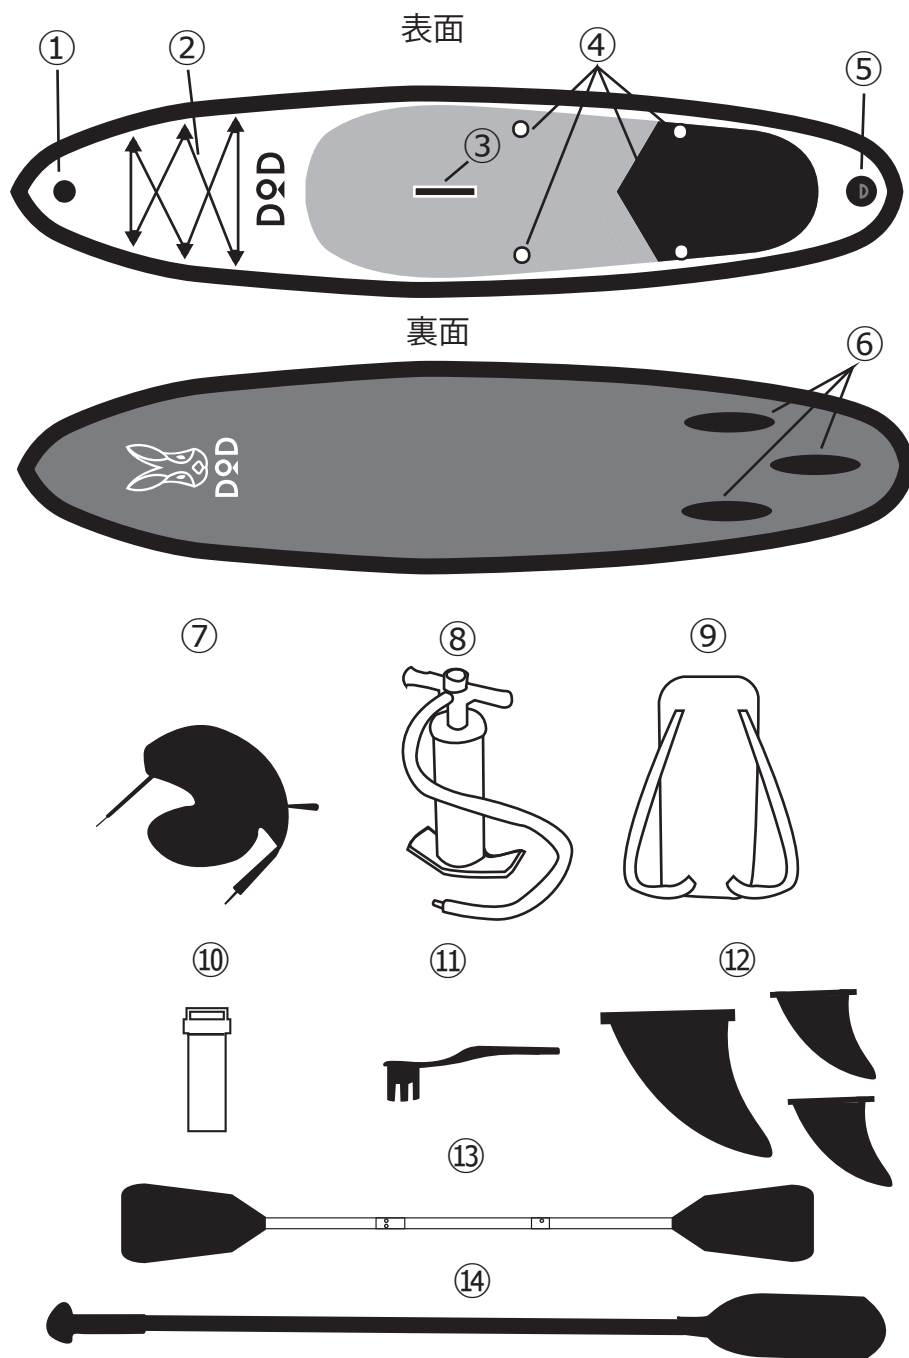

①	バルブ
②	荷物用バンド
③	ハンドル
④	リング甲×4
⑤	リング乙
⑥	フィン基部×3
⑦	カヤックシート
⑧	ポンプ
⑨	キャリーバッグ
⑩	リペアキット
⑪	バルブロック
⑫	大フィン、小フィン×2
⑬	カヤックパドル
⑭	スタンドアップパドル
⑮	リーシュコード

製品仕様

乗船可能人数：2人 限界空気圧：15psi


最大乗船可能重量：160kg

【材質】 本体：ラミネートPVC パドル：アルミ/PP
 バッグ：ポリエステル


【原産国】 中国

【組立方法・本体編】

1. 空気を入れる前に、リペアキット内に収納されたバルブロックを使用して、バルブに緩みがないか確認してください。
バルブは2重構造になっております。上部をひねり持ち上げ、内部バルブが下記画像のように、横からバネが見える突起状態にあるか確認してください。突起していない場合は、内部バルブを押しながらひねると突起します。突起状態でない状態で空気を入れると、ポンプを外した際に空気が勢いよく漏れます。

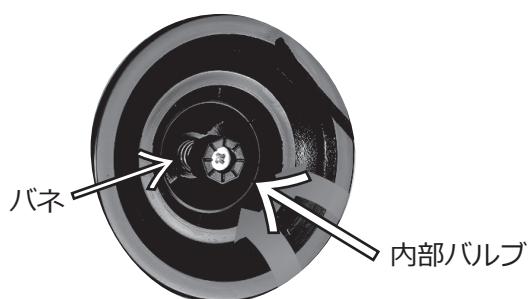


2. バルブにポンプを接続し、空気を入れてください。空気を入れる際はポンプのメーターに注意してください。本製品の適正空気圧は13~15psiです。空気が少なすぎると剛性が維持できなくなり、多すぎると破裂する恐れがありますので、必ず適正空気圧内で使用してください。
3. 空気を入れ終わった後は必ずバルブを閉めてください。次に、パドルボード本体裏面のフィン基部に大フィンと小フィンを取付けてください。下図のように、まずフィンをフィン基部の溝に合わせてスライドさせ、その後、ロックパーツをフィン後部の溝に押し込み、固定してください。固定後はフィン穴にフィン紛失防止紐を縛ってください。

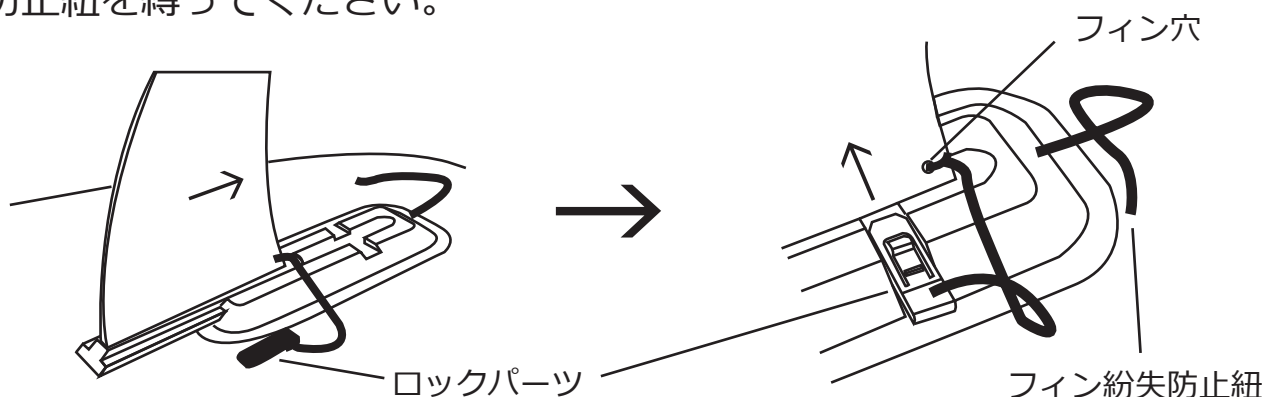

【組立方法・カヤック編】

本製品はカヤックシートを取り付けることで、シットオンカヤックとしてもご使用いただけます。下図を参考に、必要に応じてリング甲にカヤックシートのフックを取付けてください。取付け後はフック部分の長さを調整してください。

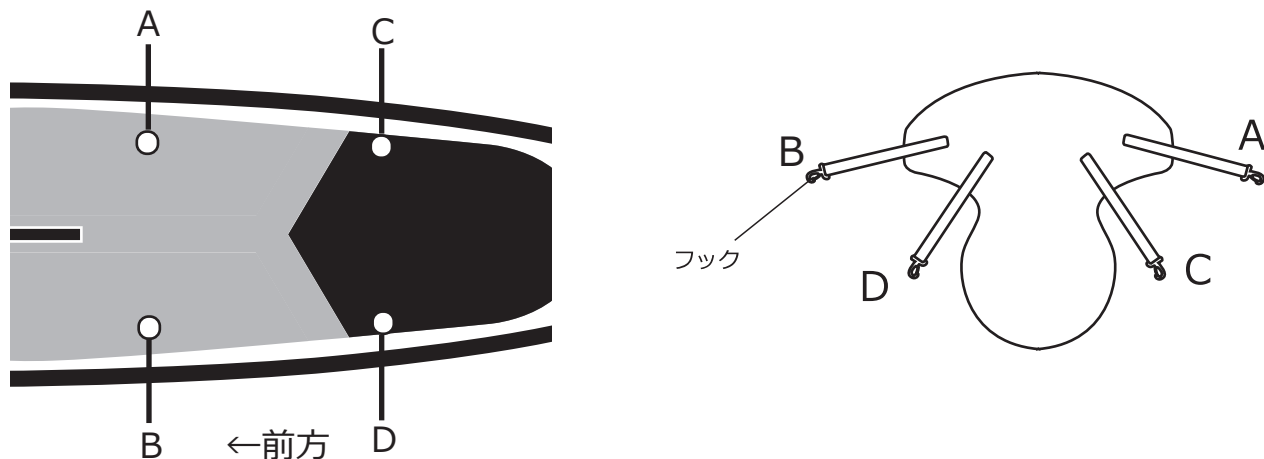


【組立方法・パドル編】


本製品はカヤックパドルとスタンドアップパドルが付属しております。カヤックパドルは銀色、スタンドアップパドルは黒色です。

着脱ボタンを押しながら各パーツをしっかりと押し込んでください。

ご使用前には各パーツが脱落しないかどうか確認後にご使用ください。

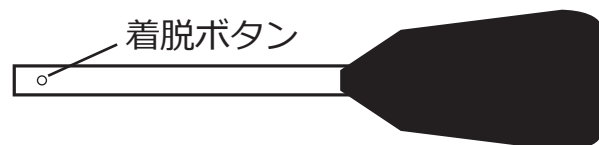

- ・カヤックパドルの中央パーツの片側には穴が2つ開けられております。お好みで角度を調整してください。
- ・スタンドアップパドルは下図のアジャスターを押し出すことで、パドル長を変更することができます。パドル長の目安は身長+15~30cm程度です。お好みの長さでご使用ください。

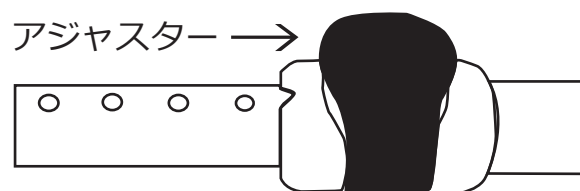

【使用方法】

安全のため、リーシュコードを足首等や体の一部に取り付けてから、リング甲乙に固定してください。万が一水上に投げ出された際も、製品本体へ戻ることができます。

二人乗りで使用される場合は、1人はカヤックシートに座っている状態で行ってください。2人で同時に立ち上がると、バランスを崩しやすく転落するリスクが高まります。また、先端や後端などバランスが取りにくい場所には立たないでください。

< 撤収方法 >

- ①シートを取り外してからバルブから空気を抜いてください。バルブ内部の中心部を押し込み少しひねると、バルブが開放状態になり、自然に空気が抜けます。
- ②バルブが開放状態であるかを確認し、船尾側から丸めるようにして、空気を抜いてください。
- ③空気を抜き終えたあとに、本体を丸めてキャリーバッグに収納してください。
- ⑤パドルを組立と逆の手順で分解し、ポンプと一緒にキャリーバッグに収納してください。

< 修理について >

万一製品に穴があいたときは、穴の開いた箇所のほこりと水分をよく拭き取った上で、付属の補修用生地を適当な大きさに切り取り、接着剤を貼り合わせる面にムラなく塗ってください。

約10秒待ち、強い粘りがでてきたらシワにならないよう強く貼り合わせてください。

貼付け後はゴムハンマー等で叩くなどをして、圧着後は24時間以上乾燥させてください。

修理後は必ず試運転を行い、問題がないか確認してください。

リペアキット取扱い上のご注意

- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品の接着用途以外に使用しないでください。
- ・ご使用の際は換気をよくし、火気には十分ご注意ください。
- ・長時間においをかぐと健康を害する恐れがあります。使用中、使用後は十分に換気を行ってください。

※弊社では破損の修理をお受付致しておりません。各部品の販売は行っておりますので、弊社オンラインショップbe-siteをご利用ください。 <http://www.be-s.jp/>