


注意

本製品は、 ロープなしの状態では自立しません。

すべてのロープを張ってからドアを開けてください。ロープを張る前にドアを開けるとフレームがねじれ、本体が破損するおそれがあります。


タープを上から見た図

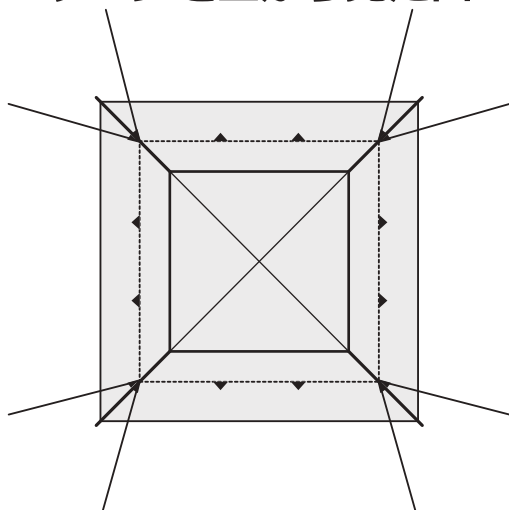

ドアを開ける前に、図のロープをすべてペグダウンしてください。



ロープが張っていることを確認してからドアを開けてください。

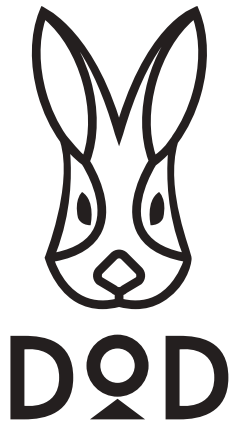

コネクタブルスクリーンタープ 2

TT5-580-BG

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用タープです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- タープ内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

●タープを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- タープ生地が濡れにより本来のベンチレーション機能が機能しなくなることで通気性が悪くなり、最悪の場合は酸欠により死に至る可能性があります。
- 定期的な換気を行うことで結露を低減することにつながります。

●タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さなお子様にボールの組み立てやベグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中タープの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- タープが破損するおそれがあります。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 可動部に手や指を挟んで、怪我をしてしまう場合があります。


●ペグやロープでしっかり地面に固定してご使用ください。

- タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

各部の名称およびセット内容

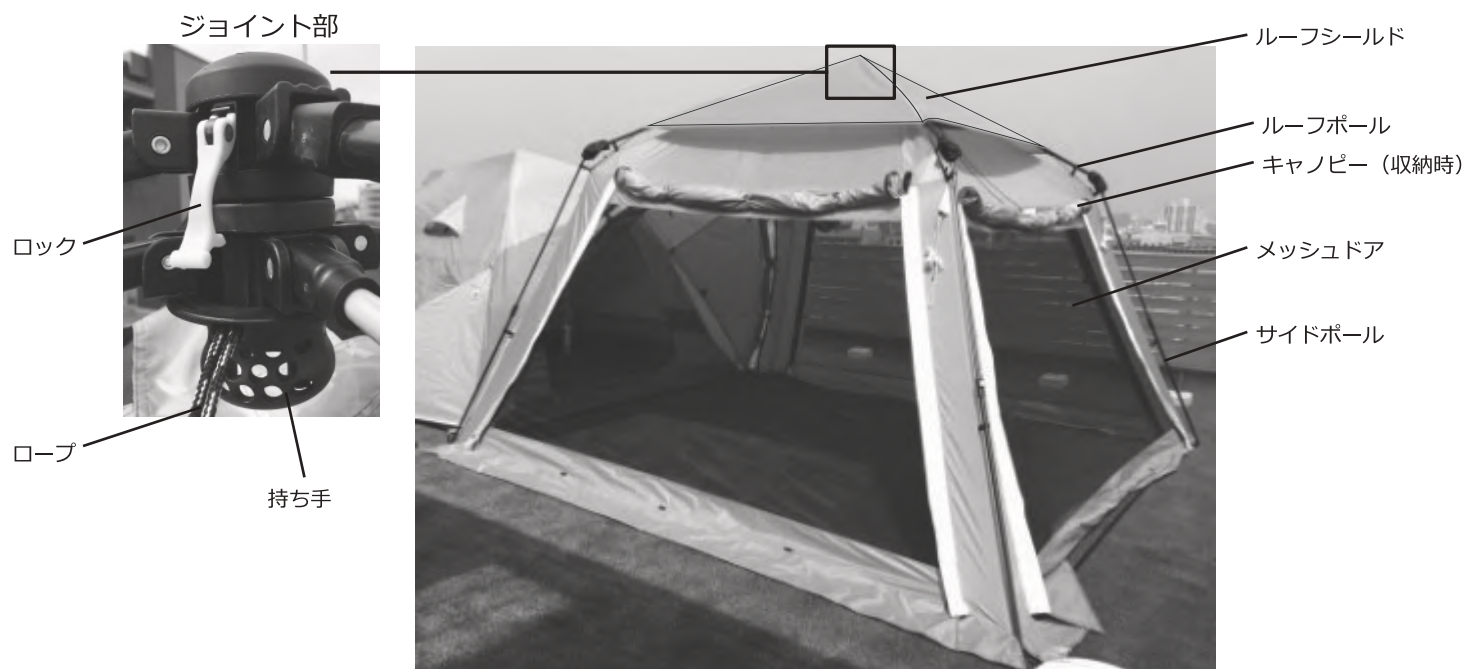

製品仕様

【材質】 本体 : ポリエステル
ルーフシールド : ポリエステル
キャリーバッグ : ポリエステル
フレーム : スチール

【原産国】 中国


【付属品】



ペグ × 16本




ロープ × 16本（本体に固定済み）

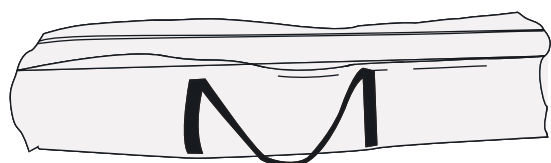

キャリーバッグ

フック部

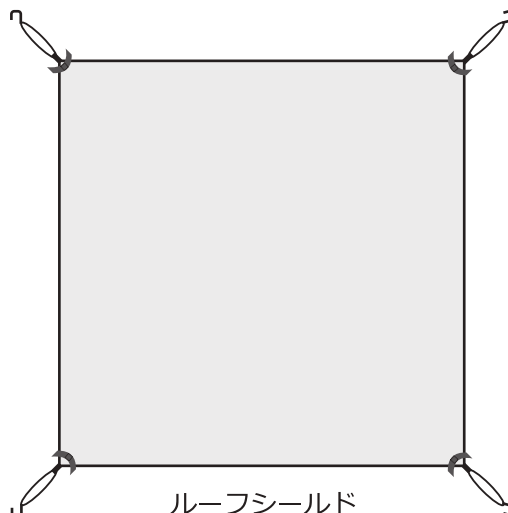

※数量の確認を必ず行ってください。

<設営方法> ※設営は必ず2人以上でおこなってください。



1. タープ本体をキャリーバッグから取り出し地面に広げます。




2. ルーフポールを伸ばします。各ポールともロックがかかるところまで引き伸ばしてください。



3. ジョイント部の持ち手を握り、ロープを引きながらルーフポールを展開します。

POINT

生地をつっぱりや引っ掛かりをなくしてからロープを引くと、軽い力で展開できます。

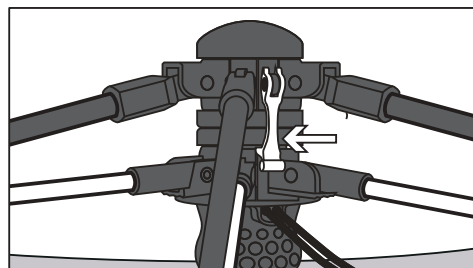

4. ジョイント部についているオレンジ色のロックを押し込み固定します。パーツがジョイントにしっかりと噛み合うまで押し込んでください。




5. タープを吊り下げるためのフックが、各ルーフポールにつき3箇所ずつ固定されていることを確認します。



6. ルーフシールドをルーフポールに被せ、シールドのフック4箇所を、ルーフポールとサイドポールの接合部に近いフックベルトに引っ掛けて固定してください。


ルーフシールドのコーナー拡大図

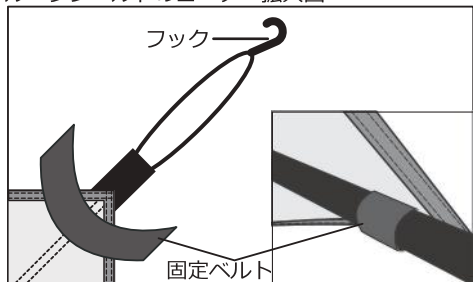

7. ルーフシールドの各コーナーにある固定ベルトを、ルーフポールそれぞれに固定します。




8. サイドポールを順に伸ばしていきます。

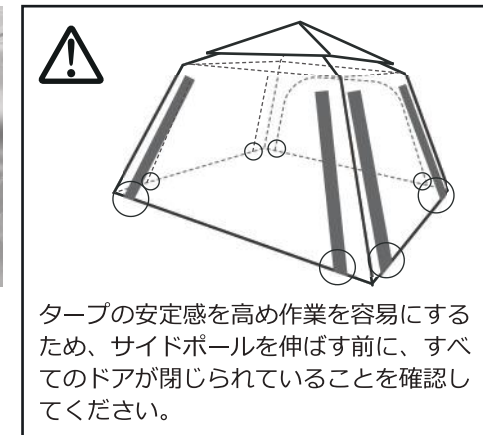

POINT

隣り合うポールから順に伸ばしていくと作業が行いやすくなります。



タープを上から見た図



9. 定位置までサイドポールを引き出しロックしてください。ロック完了時にジョイント部のボタンが押し出されます




内部ボタン

ジョイント

サイドポールを引き出し過ぎた場合、ジョイント内部のボタンが露出することがあります。その場合はこのボタンを押さえた状態で矢印方向にポールを縮め、再びサイドポールがロックされた状態(9.)にしてください



10. サイドポールが正方形に配置されるように位置関係を調整した後、サイドポール先端のループにペグを打ち、タープをしっかり固定します

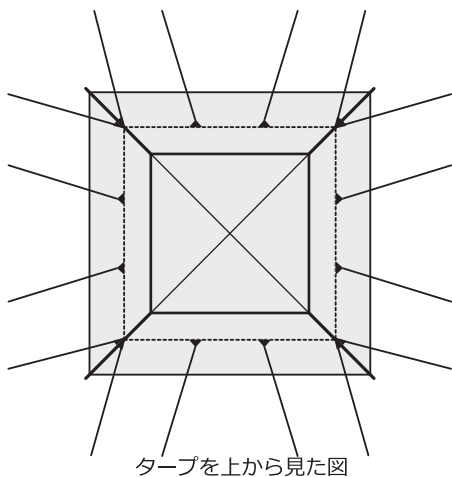


タープを上から見た図

11. 16本のロープをペグダウンし、タープを地面にしっかりと固定すれば、設置は完了です。

※撤収は組み立てと逆の手順で行ってください。

POINT


【ペグの打ち方】

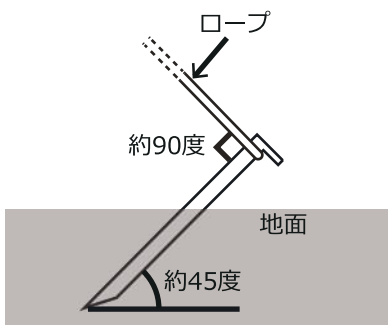

<プレミアムワンタッチテント（別売）とのドッキング方法>

本製品はプレミアムワンタッチテント（別売）と併用することで、更に快適にご使用いただけます。

フロントポール

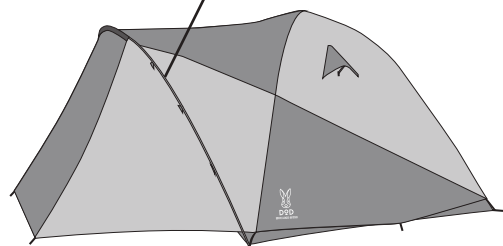

プレミアムワンタッチテント（T5-465）



ドッキング状態のイメージ



スリーブ



1. 4方向の側面ドアの中で、アーチ形のドアに対して、プレミアムワンタッチテントをドッキングしていきます。

2. アウター生地とメッシュ生地を取り外します。それぞれの生地はファスナーを全開にすることで取り外せます。



テント

フロントポール
(アーチ形状)


タープ

スリーブ

開口部

3. プレミアムワンタッチテントのフロントポール部分を、スクリーンタープの開口部から挿入します。フロントポールのアーチがスリーブ部分に納まる様に収納してください。

タープ側からテント側を見た図（内部）

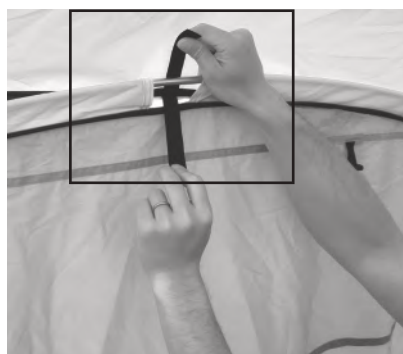

4. スクリーンタープのスリーブ内側5箇所に設けられた固定ベルトを、プレミアムワンタッチテントのアーチ部分に固定し、テントとタープを連結します。



5. スクリーンタープのスリーブ先端に設けられたループを、上図のように引きながら、ペグダウンします。反対側も同様です。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.タープ内に浸水、雨漏りするのですが。

A.結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。



Q.タープの縫い目から雨漏りがするのですが。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にタープをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）

また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。



※弊社では、「シームシーラー TS1-452」を販売しております。

Q.タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.タープの撥水性が弱まってきたのですが。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

タープの撥水・防水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。

※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があるのですが。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。
※タープの修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

www.dod.camp/support/faq/

【お問い合わせフォーム】



www.be-s.co.jp/contact/agreement/user

TEL:050-5305-9905（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。

※出来る限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

www.dod.camp

【情報配信ツール】

<Twitter>

<Facebook>

<Instagram>

<DODジャーナル>

