

製品名 ショウネンテント
型番 T1-602-TN (タン), T1-602-GY (グレー)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。

また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。

使用者および他人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テントの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- テント生地の濡れにより本来のベンチレーション機能が機能しなくなることで通気性が悪くなり、最悪の場合は酸欠により死に至る可能性があります。
- 定期的な換気を行うことで結露を低減することにつながります。

●テントはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがいい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちにご使用を中止ください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にボールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 作業時に怪我をしてしまう場合があります。

●テントはペグやロープでしっかりと地面に固定しご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
- また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

●バイクの駐車場所に注意してください。

- ぬかるみや、滑りやすい場所にバイクを駐車すると、転倒する恐れがあり大変危険です。
- テントとバイク間の距離は十分とってください。バイクが転倒した際にテントが破損する恐れがあります。

●バイクの駐車方法に注意してください。

- バイクにテントロープを掛けたり、ポールを結びつけたりしないでください。バイク転倒時にテントを巻き込む恐れがあり、大変危険です。
- バイクが転倒する可能性がある範囲では就寝したり座ったりしないでください。

各部の名称およびセット内容

【アウターテント】

フロントループ

フロントドア

フロントポール

ベンチレーター

センター ポール

インナーテント

サイドループ

【インナーテント】



ロープ (10本)
※全てテントに取付済



ペグ (18本)



キャリーバッグ

製品仕様

【材質】	アウターテント : リップストップナイロン インナーテント : ポリエステル フロントポール : アルミ合金 センター ポール : アルミ合金 ロープ : ポリプロピレン ペグ : アルミ合金
------	---

【原産国】 ベトナム

<設営方法>



設営・撤収方法は製品ページ上でも
詳しくみることができます。





1.アウターテントを平らな地面の上に広げてください。



2.アウターテントの足もと四隅（赤色のループ）をペグで固定してください。

※サイドループ側のループに固定しないようしてください。

※対角線に通るベルトの両端を先に固定し、残りの2点を固定します。



※テントを上から見た図





3.組み立てたセンターPOールを持って、アウターテントの中に入ります。ポールの先端部分をアウターテントの頂上部に押し当て、テントをゆっくりと持ち上げながら、ポールを地面に対して垂直に立たせます。



4.サイドループの四隅に取り付けられたロープを、図のようにテントの対角線の延長方向へ引っ張り、ペグで固定してください。

※テントを上から見た図



自在部分を持ちながらロープを矢印方向に引っ張ってください。

※テントから遠い位置でペグを固定すると、弛みなくきれいにテントが立ち上がります。





5.インナーテントを固定します。インナーテントに取り付けられたフックを、アウターテント側のリングへ引っ掛けといってください。

※奥側から順に固定していってください。




取り付け完了時

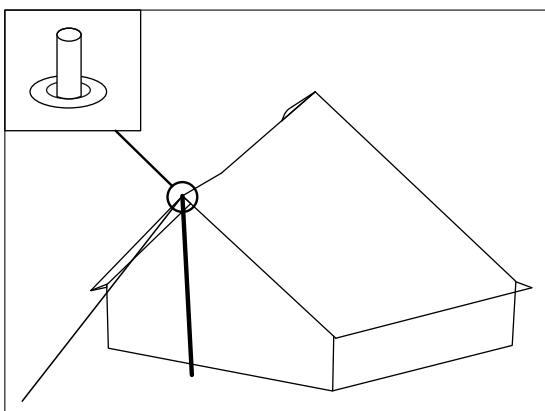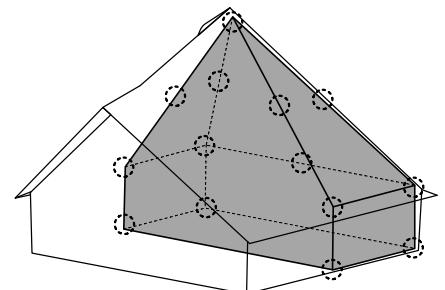

6.フロントポールを組み立て、先端部分をフロントルーフ上のグロメットに挿し込みます。グロメット付近に固定されているロープを前方へ引っ張り、ペグで固定しポールを立たせてください。

7.左記のX印をペグで固定してください。自在金具を調整し、テントの張り具合を整え完成です。

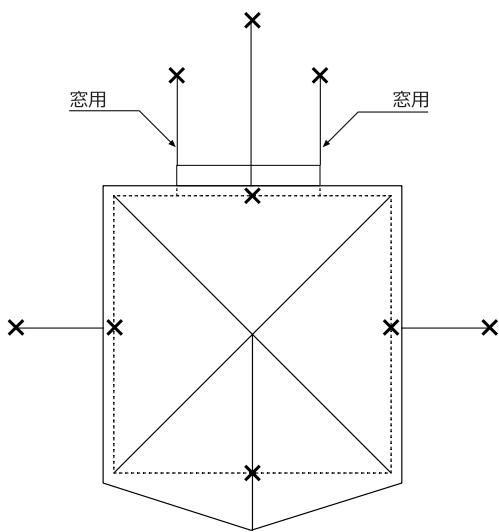

※撤収は設営と反対の手順でおこなってください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント内に浸水、雨漏りします。

- A.結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。
防水加工が施されたテントやタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。



Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

- A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。
テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういうところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

- A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。
濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきた。

- A.市販の撥水スプレーを使用してください。
テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があります。

- A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。
※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

- A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索
<https://www.dod.camp/>

【情報配信ツール】



< Twitter >

DODキャンプ

▶



< Facebook >

DODキャンプ

▶



< Instagram >

DODキャンプ

▶



< YouTube >

DODキャンプ

▶



< DODジャーナル >

DODジャーナル

▶

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。