

□ククベース2
TT10-686-BR (ブラウン)
TT10-686-GY (グレー)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

●テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

- 雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる可能性があるため大変危険です。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、
また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営
をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかりと固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営
してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様
から目を離さないでください。

- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●テント・タープの設営場所は、石や小枝などを
あらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用くだ
さい。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- 定期的な換気を行うことが結露を低減することにつながります。

●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、
手袋を着用してください。

- 可動部で指を詰める等の怪我をする恐れがあります。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を
加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。


各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。


①テント生地




②メインポール × 2本



③サブポール × 4本



④ロープ (5m) × 4本

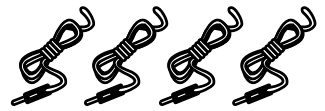

※テント生地へ取付済み

⑤ロープ (4m) × 4本




※テント生地へ取付済み

⑥ロープ (3m) × 10本




※テント生地へ取付済み


⑦鍛造ペグ × 8本




⑧ネイルペグ × 16本

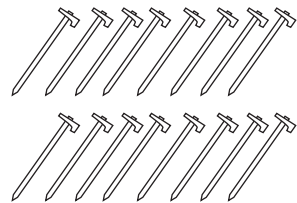


⑨キャリーバッグ




⑩キャリーバッグ (ペグ用)



⑪キャリーバッグ (ポール用)

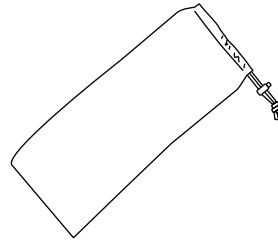

⑫タイベルト × 2本



製品仕様

【材質】 テント生地：ポリエステル
ポール：アルミ合金

【原産国】 中国

<設営方法>



必ず2人以上で
設営を行ってください。



すべてのロープをペグで
固定してください。





設営・撤収方法は製品ページ上でも
詳しくみることができます。



1. テントを広げます。
まずは四隅についている赤いループを鍛造ペグで
ペグダウンします。
テントの内側①-②間にあるガイドテープがピンと
張った状態で①②の順番で赤いループをペグダウ
ンをします。
その後、③④の順番でペグダウンします。


POINT

あらかじめループを広げておくことで、ペグダウン後にテントの張り具合の
微調整が可能です。

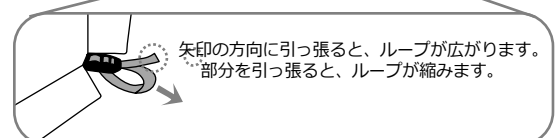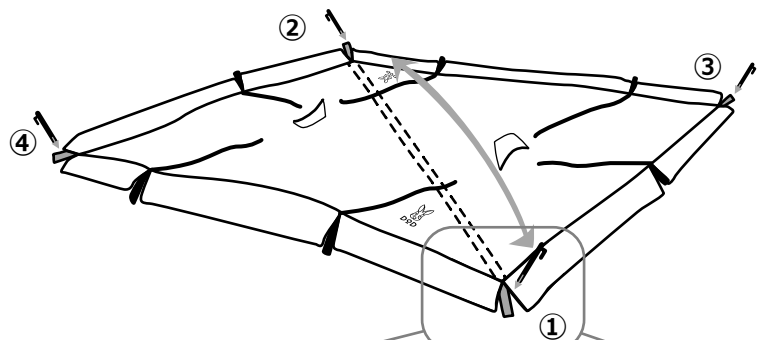


POINT

ベルトはアジャスター部の下から引き出し、その輪にペグを打ってください。

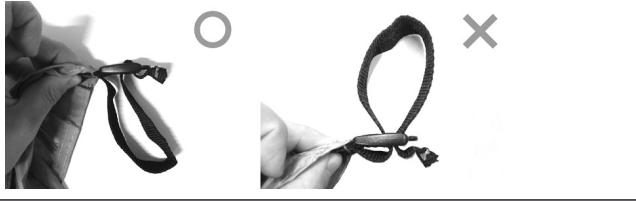


2, メインポール2本、サブポール×4本を伸ばします。


3, 左図の□部分にあるポールカバーにメインポールの先端がくるようにテント内部から差し込んでください。

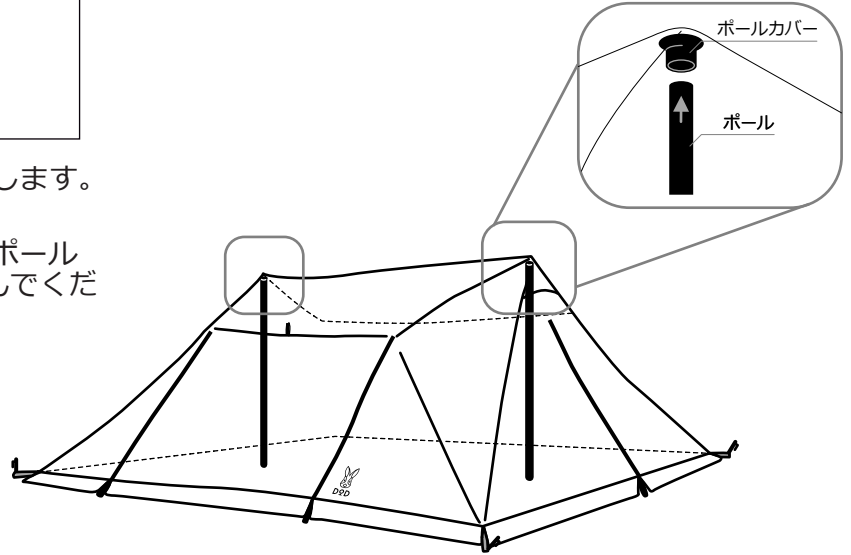

4, サブポールも同様に○部分にあるポールカバーにテント内部から差し込みます。
○箇所は黒いループにもスチールペグでペグダウンをし、テントを固定します。

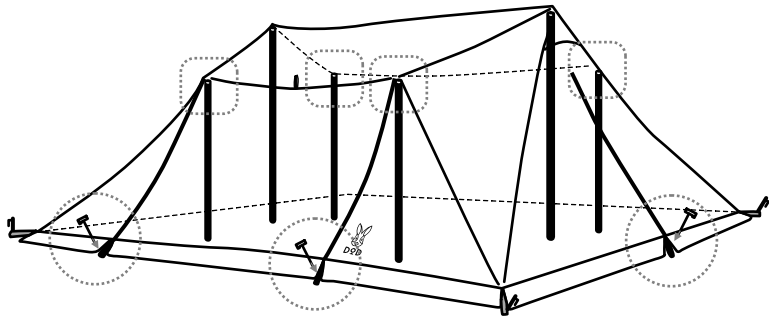


▼上から見た図

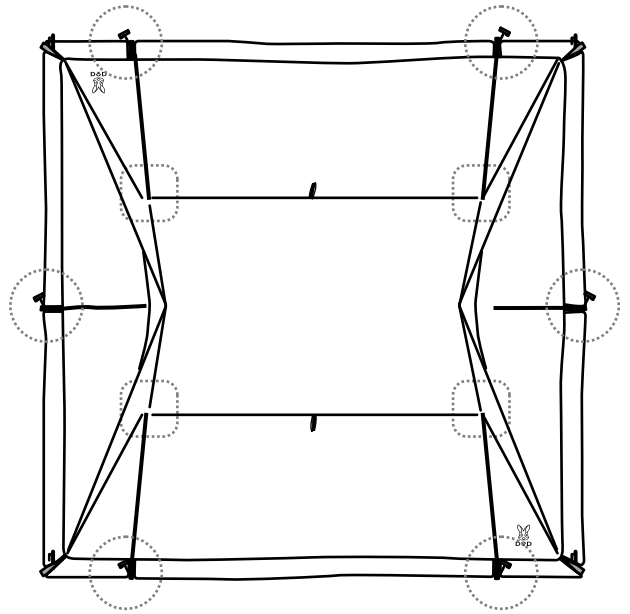


5, テントに付属しているロープをそれぞれペグダウンし、テントを固定してください。

○箇所が鍛造ペグ、□箇所がスチールペグの位置です。

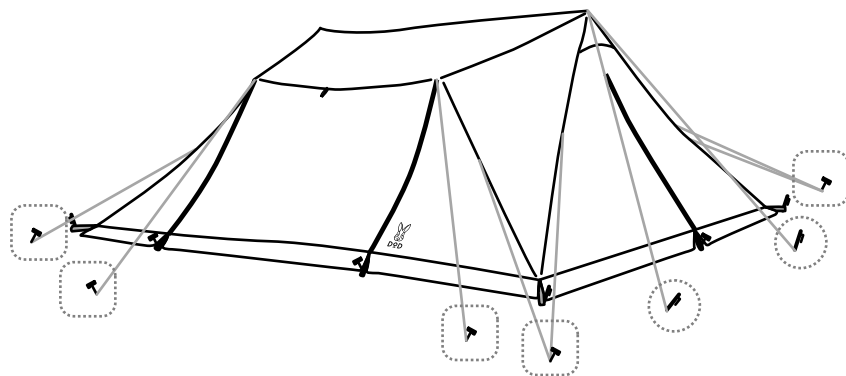


▼上から見た図

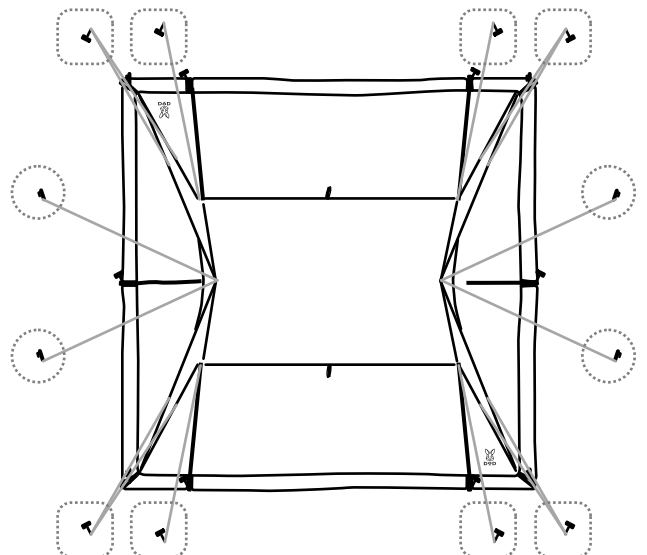

POINT

ペグの打ち方




POINT

雨天時は○部分にロープを取り付けて、テントを張り雨水が溜まらないよう対策をしてください。




<ロープの結び方> もやし結び

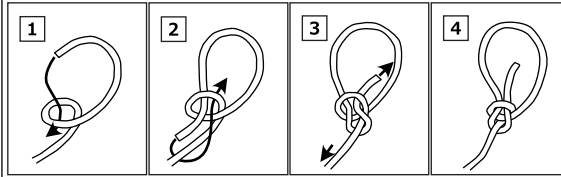

POINT


自在部分を持ちながらロープを矢印方向に引っ張ってください。

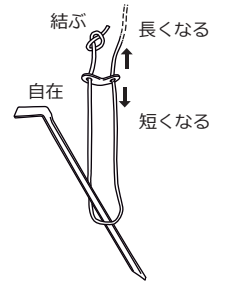

※風によるスカートのバタつきが気になる場合などは、必要に応じてスカート部分のループをペグダウンしてください。

※スカート部分をペグダウンして本体を支えたり、引っ張ってテントの位置を調整したりしないでください。破損の原因となります。

注意

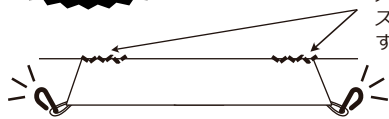

スカートはテント本体を支える強度を備えていません。スカート付け根部分を強く引っ張るとダメージを受けやすいので取り扱いにご注意ください。


※スカート用のペグは付属していません。

※テント・タープの構造によっては雨や風の抵抗を受けやすいものがあります。

全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。

破損や思わぬ事故につながる可能性があります。

注意

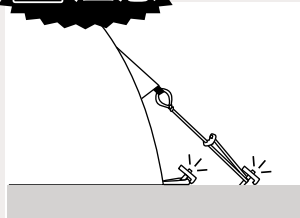


<撤収方法>

設営と逆の手順で行ってください。


POINT

ボールのたたみ方

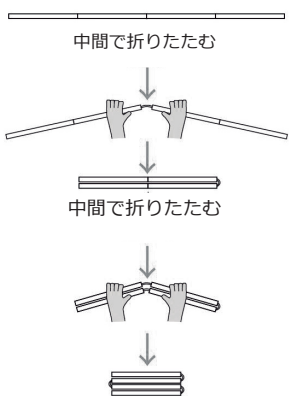

POINT

生地収納方法



生地はボールの長さまたはキャリーバッグの幅に合わせてたたみます。たたんだ生地の上にボールを乗せて巻くと収納しやすくなります。

収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント内に浸水、雨漏りします。

A.結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープの生地は、外気との温度差が大きくなると水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。



Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどうすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

