

## カートウギヤザータープ

TT5-791-TN (タン)  
TT5-791-KH (カーキ)

### 共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してから  
ご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用タープです。それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、  
以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



## 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

### ●テント・タープの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント・タープ近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。

### ●テント・タープに積雪するような状況では使用しないでください。

- 雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる可能性があるため大変危険です。

### ●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

### ●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

### ●テント・タープはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるので大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

### ●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

### ●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損する恐れがあります。

### ●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

### ●車体が傷つかないように、必要十分な保護をご自身で行ってください。

- 保護パッドは接続用ベルトと車体との接触・摩擦を軽減するためのものであり、車体を完全に傷から守るものではありません。  
必要に応じて柔らかい布を挟むなどして、車体の保護を行ってください。

### ●車のドアの開閉を行う場合は、接続用ベルトの位置を必ず確認してください。

- ドアの上や開閉軌道の上にベルトがある場合、タープの破損や車体の損傷、怪我の原因となるため大変危険です。

### ●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

- 可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

### ●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。


- パーツの破損の原因となる場合があります。  
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

### ●本製品を車に接続した状態で車を発進さないでください。

- タープの破損や車体の損傷を引き起こすだけでなく、怪我の原因となるため大変危険です。

# 各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

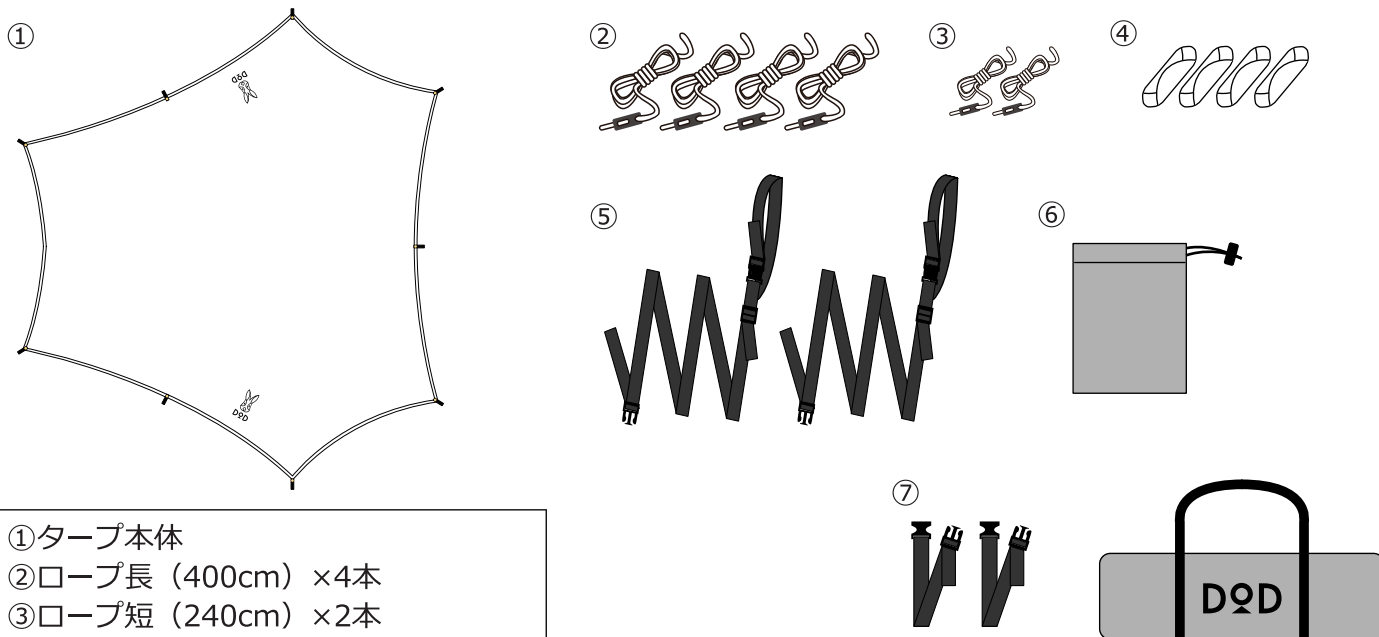

- ①タープ本体
- ②ロープ長 (400cm) ×4本
- ③ロープ短 (240cm) ×2本
- ④保護パッド×4個 \*接続用ベルトに接続済み
- ⑤接続用ベルト×2本 \*タープに接続済み
- ⑥ロープ用バッグ
- ⑦タイベルト ×2本
- ⑧キャリーバッグ

## 製品仕様


【材質】 タープ本体：ポリエステル  
接続用ベルト：ポリプロピレン  
ロープ：ポリプロピレン  
キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 ベトナム

## <ベーシックな設営方法>




設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。  
その他の設営方法やアレンジ方法などもこちらからご確認ください。


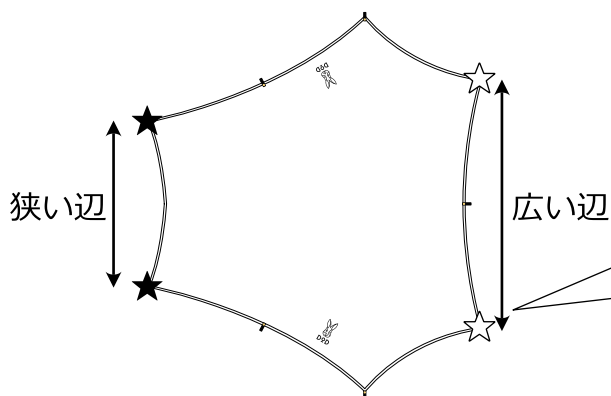


1. 車と接続する辺のバックル（☆か★）に接続用ベルトを固定します。  
車と接続する辺は広い辺と狭い辺から選ぶことができます。  
\*初回開封時には狭い辺にすでにバックルが接続されています。

※以降は狭い方に接続した場合の設営方法の説明になります※

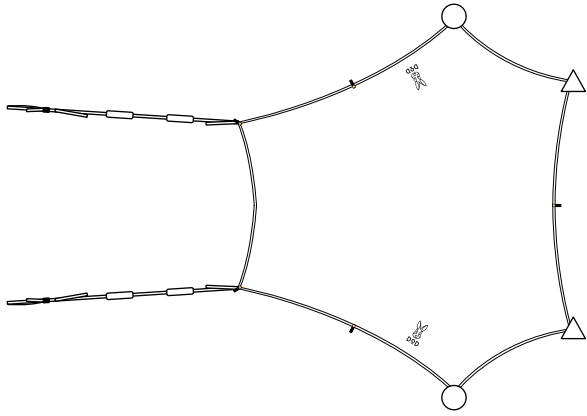


2.1.の箇所以外のループには予めロープを結んでおきます。  
○の箇所には長いロープを、△の箇所には短いロープを  
結んでください。

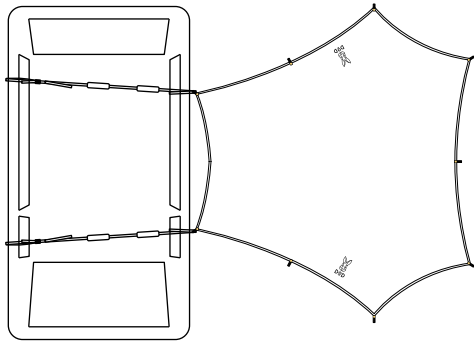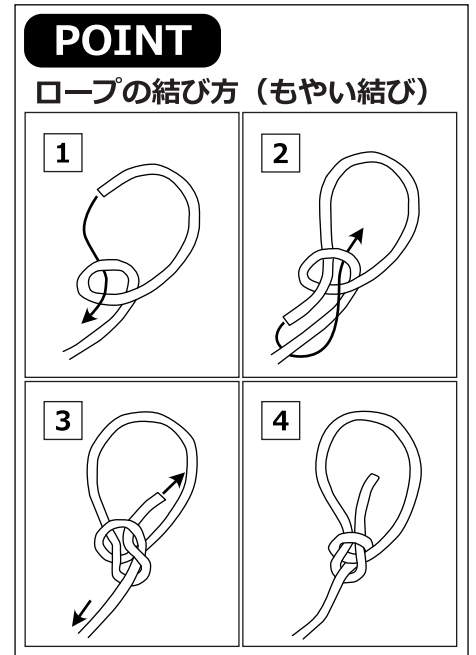

▲車とタープ本体を上から見た図


3.車と接続する辺を車の屋根に合わせ、接続用ベルトを  
車体の反対側に渡します。

※車の後ろ方向に設営することも可能です。

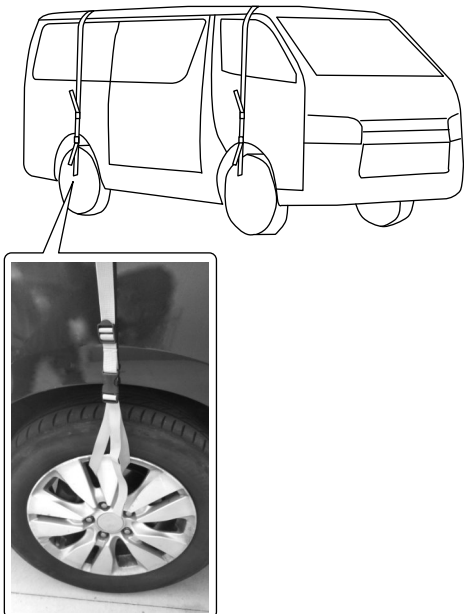


4.接続用ベルトを車のホイールに固定します。


▼車とタープ本体を上から見た図

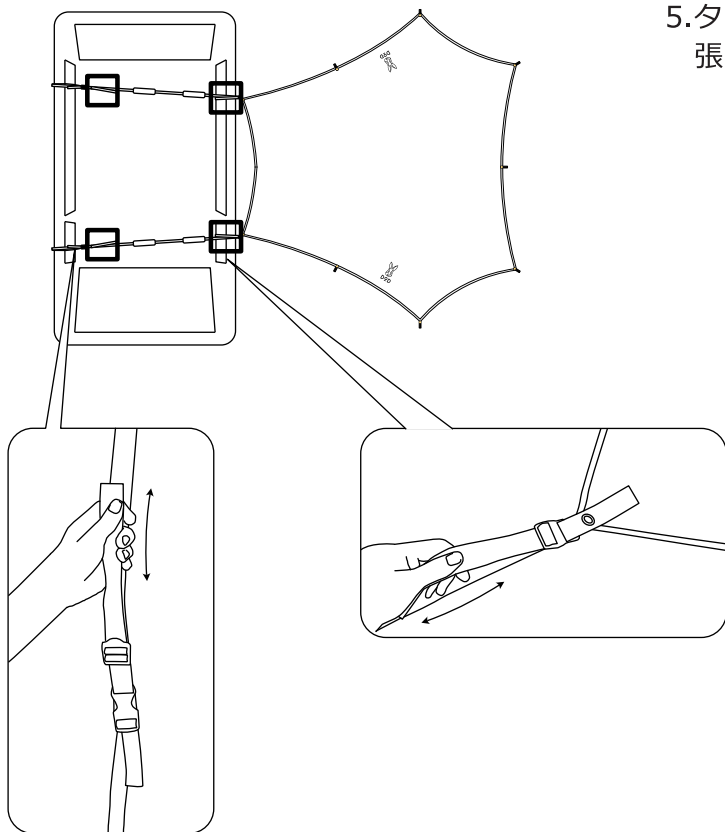

5.タープ本体が適切な場所にくるように接続用ベルトの張り具合をアジャスター部分 (□) で調整します。

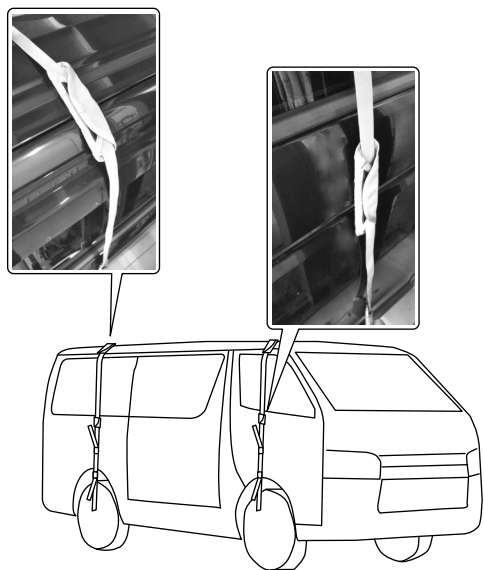

6.車と接続用ベルトの接触が気になる場所には保護パッドを使用してください。

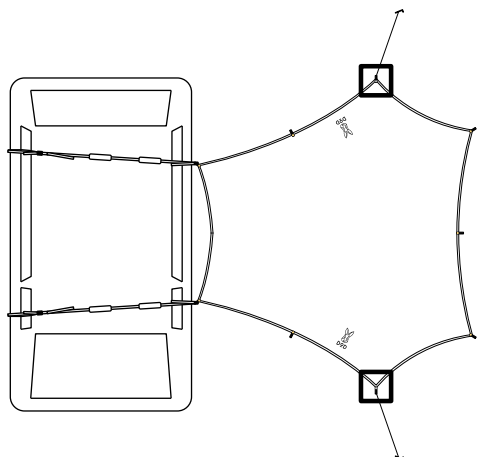


7.ポールを図の位置 (□) のグロメットに挿入し、車から見てタープ本体の外側にロープが来るようにしロープをペグで固定します。


※ポールは付属しません。好みや状況に応じて長さ150~250cm程度のポールをご準備ください。また、ポールの挿入箇所も状況に応じて違う箇所にする事が可能です。

▲車とタープ本体を上から見た図


8.一番外側のロープも図の位置（□）にペグを打ち込み、全体のロープの張り具合を自在金具で調整します。

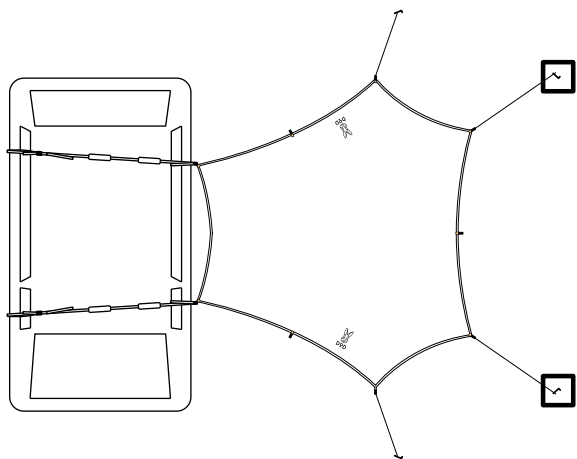

▲車とタープ本体を上から見た図

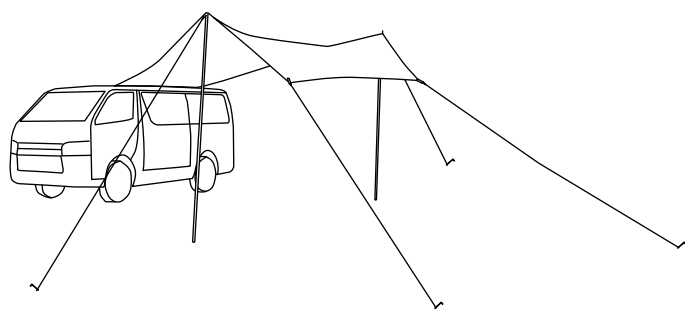

▲車とタープ本体を上から見た図

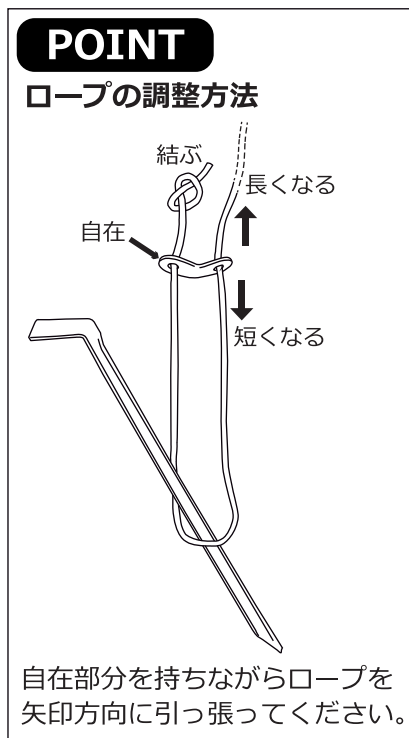

## <撤収方法>

< ベーシックな設営方法 > と逆の順序でおこなってください。

## 収納、保管方法について

### ●使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

### ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

### ●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

### A.ポリエステル生地の場合

→シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

### A.ポリコットン生地の場合

→テント・タープの雨天時でのご使用は、推奨しておりません。

本製品に使用されているポリコットン生地は、防水コーティングが施されていません。ポリコットン生地は水分を吸収した際に綿素材が膨張し、雨漏りを防ぐ構造です。そのため、張り方が弱るときや、長時間の雨に濡れた際には内部に雨漏りする場合があります。

## Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

### A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

## Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

### A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。

※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

## Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

### 【補修パーツページ】



[https://ec.dod.camp/products/list?category\\_id=25](https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25)

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

### 【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.dod.camp/support/faq/>

### 【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

### 【製品ページ】



DOD キャンプ 検索

<https://www.dod.camp/>

### 【販売ページ】



DOD STORE 検索

<https://ec.dod.camp/>

### 【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

