

アルミキャリーワゴン

C2-534-KH (カーキ)

C2-534-TN (タン)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用キャリーワゴンです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる恐れがあるため大変危険です。

- 組立設置及び解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○可動部に手や指を挟んで、怪我をする恐れがあります。

- 最大耐荷重量以内であっても人は乗せないでください。

○思わぬ事故につながる恐れがあるため大変危険です。

- 本製品は必ず手で引っ張り、徒歩でご使用ください。

○車両での牽引や走りながらの使用は転倒の恐れがあるため大変危険です。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

- 直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないでください。

○フレームが熱くなり、変形する恐れがございます。

- 本製品の最大静止耐荷重量は100kgです。

○耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。
ワゴン内にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、
あくまで目安としてご使用ください。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。
また、破損したパーツ等で怪我をする恐れがあるため大変危険です。

- 安定した地面の上で使用し、悪路での使用は控えてください。

○凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。
転倒・製品破損の恐れがございます。

- 本製品から大きくはみ出すような物は載せないでください。

○重心が不安定になり製品本体が転倒する恐れがあります。
○荷物は重い物を下にする等、運搬中に荷崩れしないように積載してください。

- 本製品から手を放す際はタイヤをロックして本製品を固定してください。

○積載物の重みや使用場所により本体が勝手に動き出す恐れがございます。


- ご使用前に各所ネジやボルトに緩みがないかご確認ください。

○ネジやボルトは特性上必ず緩みが生じます。
安全にご利用いただくため、使用前の点検を必ず実施し
緩みがあった場合は工具でネジを締めてからご使用ください。

- 段差等で無理に引っ張らないでください。

○タイヤ等やフレームに異常な負荷がかかり破損する恐れがあります。

各部の名称およびセット内容

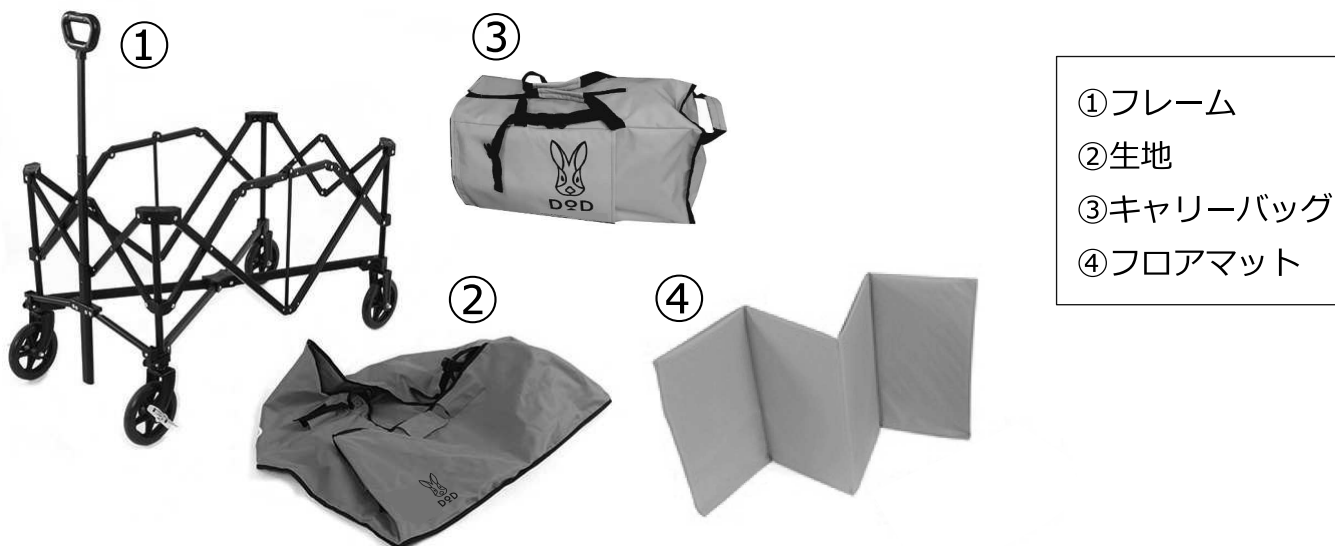

※フレームに生地が取り付けられた状態になっています。

【素材】

フレーム：アルミ合金

生地・キャリーバッグ：ポリエステル

タイヤ：PVC

フロアマット芯材：PVC

【生地部分容量】

約160L

【原産国】

中国

<組立方法> ※写真は旧モデルを使用しております。



組立・収納方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



キャリーバッグ底面、側面のバックルと側面の面ファスナーを開け、キャリーバッグからワゴンを取り出します。



ワゴンの中心を押し、四隅を広げながら展開します。



サイド4ヶ所の面ファスナーでフレームと生地を付けます。



フロアマットを底に敷きます。



ハンドルを引き上げます。
 ※ハンドルは1段目、2段目での固定はできません。
 引き伸ばす際にボタンを押す必要はありません。



完成です。

<収納方法>



ハンドルを中心のボタンを押しながら引き下げます。



底に敷いたフロアマットを取り出します。



3
サイド4ヶ所の面ファスナーを外し、フレームと生地を外します。



4
ワゴン内、中心部にある持ち手を持ち上げ、四隅を引き寄せます。



5
キャリーバッグを被せ、側面の面ファスナーとキャリーバッグ底面、側面のバックルを締めます。




6
完成です。

<各部の特徴>



◎キャリーバッグの持ち手を持って運べます。
また、キャリーバッグに入れたまま牽引することもできます。


<生地を取り付け方>

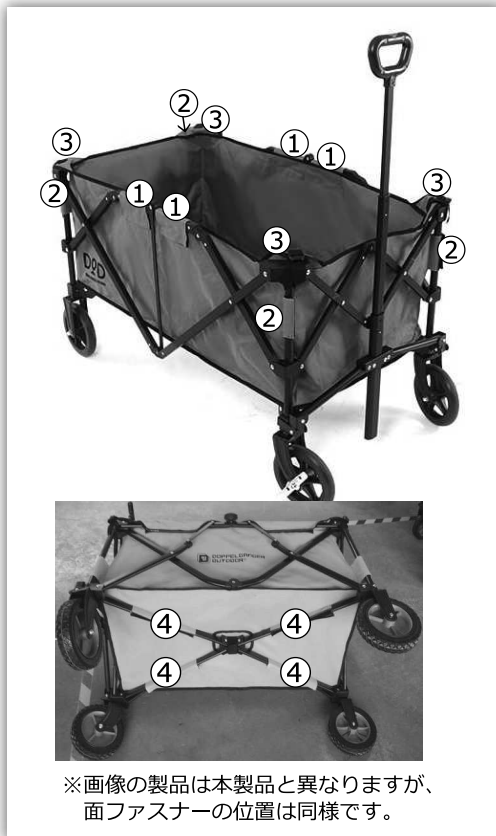

①,②,④部分に面ファスナーがあります。

面ファスナーをフレームに通し、生地をフレームに固定してください。

また③部分をフレームとバックルに通し、生地をフレームに固定してください。

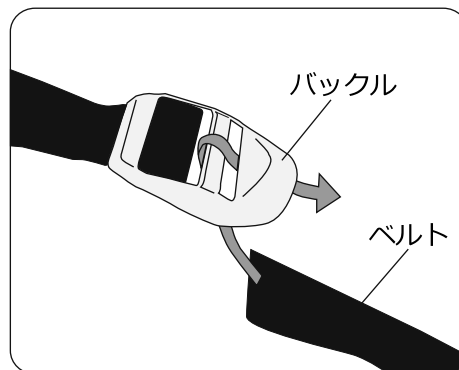

<タイヤのロック機能を調整する場合>


ホイールロックが緩い、または固くて走りにくい際は、内側のナットを押さえ外側の六角ボルトを開閉することで、ホイールロックの固さを調整することができます。

※六角ボルトがナットを突き出た範囲で調整してください。

六角ボルトがナットを突き出ていないと、使用中に六角ボルトがナットから外れタイヤが脱落する恐れがあります。

※ロック機能を調整される場合は、スパナと六角レンチが別途必要です。

前輪取付時必要工具…13mmスパナ、6mm六角レンチ

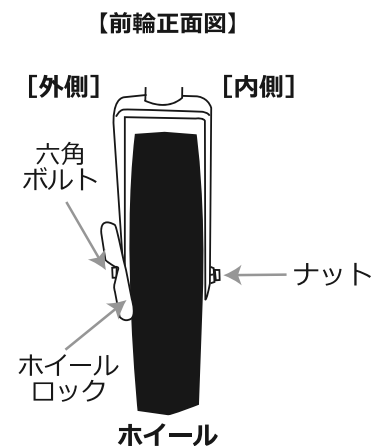

快適にご使用いただくためのQ&A

Q. 部品の購入はどのようにすればよいですか。

A. 通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

Q. 製品に不具合があります。

A. お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q. DOD製品の詳細について知りたいです。

A. 製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。