

プレミアムペンタタープ TT5-505

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設にしたり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様をご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- テント、タープ内で火気を使用したり、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- 台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。
- 電線の近くで組み立てや設営をしないでください。感電する恐れがあり大変危険です。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- テント、タープの設営の際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- 石や小枝などのテント、タープを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。
- 風の強い時はテント、タープを設営しないでください。本体が飛ばされて本体が破損したり人に怪我を負わせるなど、思わぬ事故の原因となります。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

シームシーリング剤による目止めについて

製品の構造上、雨量によっては縫い目やジッパーの合わせ目から浸水する場合があります。必要に応じて縫い目にシームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。また定期的に点検をおこない、シームシーリング剤が剥離してしまった場合には塗布し直してください。

結露について

テントやタープの生地には防水加工が施されており、外気との温度差が大きくなると生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。呼吸などにより室内の水蒸気濃度（湿度）が高くなった場合、特にスカート付きなどの気密性の高いテントに起こりやすく、これらは定期的に換気をおこなうことで改善することができます。

撥水・防水性能について

撥水・防水加工の生地を使用しておりますが、ご使用を重ねると徐々に機能が低下します。撥水性が弱まった場合は市販の撥水スプレーなどを使用してください。スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。




注意


防水加工のポリウレタン（PU）コーティングは濡れたまま保管した場合、加水分解を起こし生地を劣化させる恐れがあります。また防水加工を施していても地面の水たまりや長時間の雨など長時間接触していると雨水がしみ込む場合があります。

各部の名称およびセット内容

タープ本体

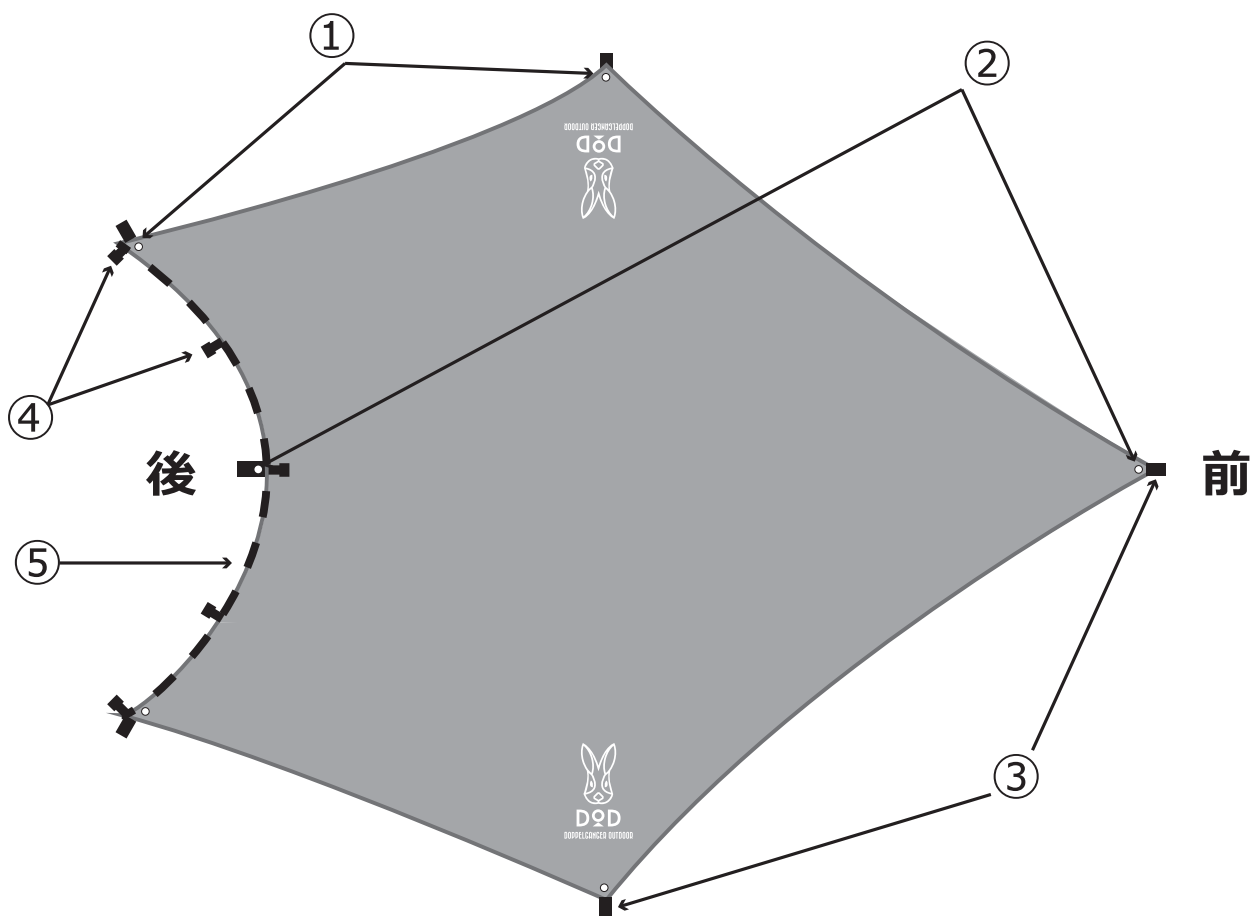

付属品

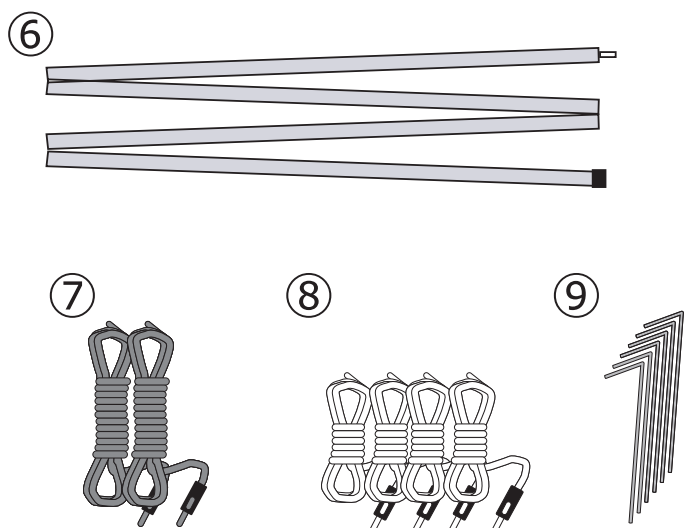

①	サイドグロメット
②	メイングロメット
③	張り縄用ループ
④	フック
⑤	ジッパー
⑥	メインポール
⑦	張り縄 (長) × 2
⑧	張り縄 (短) × 4
⑨	ペグ× 6

【材質】 生地：ポリエステル
ポール：アルミ合金

【原産国】 中国


< 設営方法 > ※設営は必ず2人以上で行ってください。

※製品ページ上でも設営・撤収方法は詳しく見ることができます。

※一部画像は本製品とは異なります。

単独で使用する場合


完成イメージ

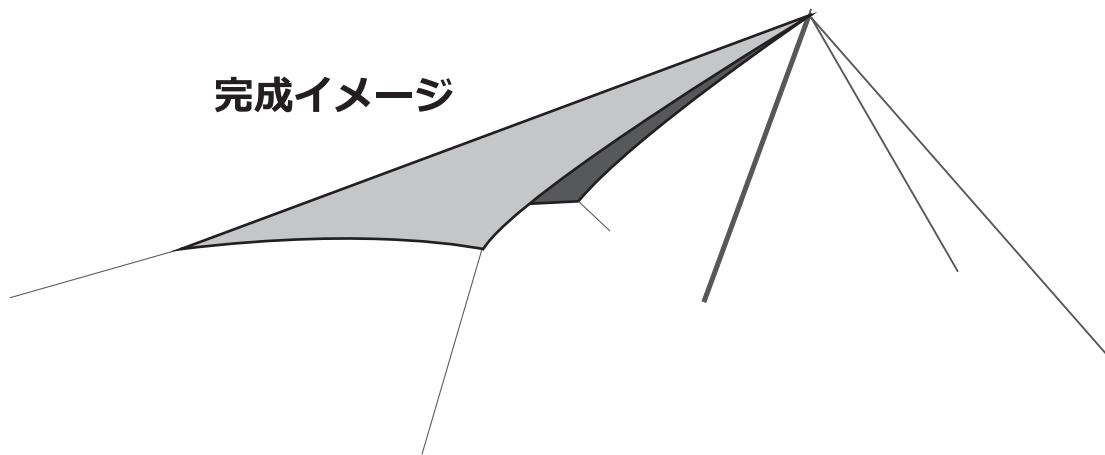

1. タープ本体を地面の上に広げ、組立てたメインポールをメイングロメット（前側）に差込みます。




2. グロメットから出たポールの先端に、張り縄（長）を2本引っ掛けます。

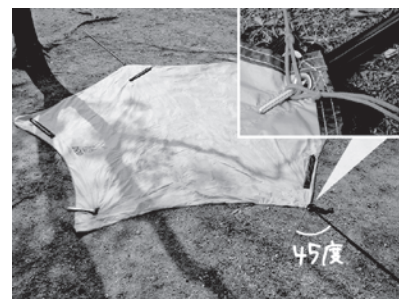

3. 2股に分かれた張り縄（長）をポールを中心に45度ほど開きます。長さはポールの約1.5倍程度の場所にペグ打ちします。



4. 後側両端の張り縄用ループに、張り縄（短）を取り付けて上図のあたりにペグを打ちます。その後メインポールを立ち上げます。

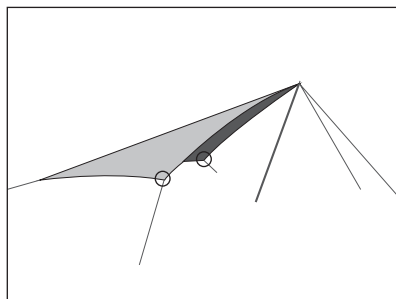

5. 残りの張り縄用ループに張り縄（短）を通して適度に張り、ペグを打ち込みます。適度なテンションがかかるように張り縄の長さやポールの角度を調整して完成です。

アレンジ例



※別途ポール、ロープ、ペグが必要となります。

プレミアムワンタッチテントと連結する場合




1. タープ本体のジッパーをテント側のジッパーと連結します。テント側にジッパーがない場合はタープ本体のフックをポールに掛けます。



2. 組立てたメインポールをメイングロメット（前側）に差込みます。



3. グロメットから出たポールの先端に、張り縄（長）を2本掛けます。

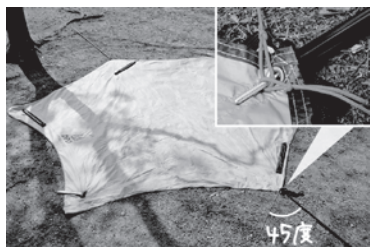

4. 2股に分かれた張り縄（長）をポールを中心に45度ほど開き、ポールの約1.5倍程度の場所にペグ打ちします。




5. 残りの張り縄用ループに張り縄（短）を結び、ペグを打ち込みます。適度なテンションがかかるように張り縄の長さやポールの角度を調整して完成です。




※補足
フックで連結した場合は後側両端の張り縄用ループにも張り縄（短）を取り付けてペグを打ち付けてください。

<撤収方法>


※撤収する前にタープ本体を十分に乾燥させてください。

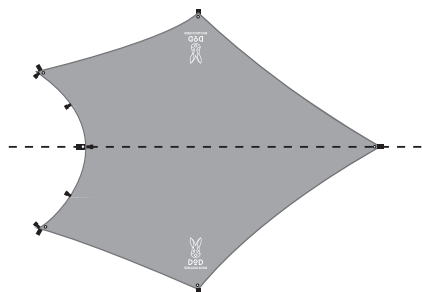

1. まずはタープ本体を点線のとおりに2つ折りします。

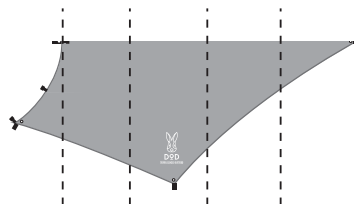

2. キャリーバッグと同じサイズになるように点線のとおりに、何回か折りたたみます。



3. メインポールやペグなどを生地の上に置き、矢印の方向にくるくる巻きます。生地の中の空気を抜きながら巻いていくと、コンパクトに収納ができます。