

## キャンプ用一酸化炭素チェッカー2 CG1-559-BK

### 取扱説明書

#### ご使用上の注意(ご使用前に必ずお読みください)

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品はテントや自動車内の空気中における一酸化炭素濃度の測定と注意喚起を目的として設計されています。それ以外の用途に使用しないでください。
- 本製品はその測定結果、及びその利用による結果を保証するものではありません。
- 各部の構成をよく把握し、順序に従って取り扱ってください。
- 本製品はテントや自動車内における火気の使用を助長するものではありません。また本製品の使用による事故についての責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 小さなお子様の手の届かないところで使用してください。

#### 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。


- 本製品が一酸化炭素を検知し、ライトの点滅やアラーム音を発しましたら、ただちに一酸化炭素中毒防止のために、テント・タープ内を換気し、テントや自動車内から出てください。
- 本製品を設置している場合でも、テント・タープ内で火気を使用したり、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- 本製品の動作に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 本製品は、一酸化炭素濃度の危機管理や人や動物の健康管理、生命維持、またその他医療関連施設での使用を意図していません。

#### 注意 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は防水仕様ではありません。濡らしたり、野ざらしにしないでください。
- 電池をセットする際、電源をオンにする際は必ず綺麗な空気中で行ってください。煙内や排気ガスが充填しているような場所で起動すると、測定値が正しく表示されなくなる可能性があります。

- 内蔵センサーの寿命は購入後5年が目安となります。経年により検知機能が低下するため、期間経過後は必ず本体ごと買い換えてください。
- センサー部分および本体の周囲に物を置かないでください。検知機能が低下する恐れがあります。
- 落下させるなど、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 分解や改造、修理はしないでください。
- 使用時以外は、電池を抜いて保管してください。電池の液漏れにより、製品が破損したり火災、ケガなどの原因となる恐れがあります。

#### 各部の名称

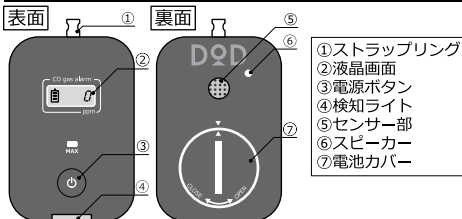

電源ボタンを押すと、中央部のライトが光り、液晶画面に一酸化炭素濃度の最大値が表示されます。

※CAL表示中は最大値の表示はできません。

※電源を切ったり電池を抜いたりするとリセットされます。

#### 製品仕様

【材質】 プラスチック、アルミニウム  
【電池】 コイン形リチウム電池 CR2032 × 2  
【原産国】 中国(センサー部のみ日本製)  
【動作温度】 -5°C~50°C  
【動作湿度】 15~90%RH  
【測定範囲】 0~999ppm  
【長期安定性】 5%以内 / 年  
【再現性】 ±2%

#### 電池カバーの開閉方法



コイン等を電池カバー中心の溝にあて OPEN の方向(反時計回り)に回します。本体を裏返すとカバーが外れます。電池は+極側を上にして、1枚ずつ入れてください。



電池カバーをはめて、CLOSE の方向(時計回り)に回してセット完了です。

※ テスター電池を同梱していますが、ご購入直後は必ず新しい電池をセットしてください。

#### 製品に関するお問い合わせ

【FAQ】 製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.dod.camp/support/faq/>



#### 【お問い合わせ】

<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>



TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。